# Neher Newsletter Februar 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Geschäftsfreund,

das neue Jahr ist schon einen Monat alt und natürlich möchten wir Ihnen in unserer Februar-Ausgabe des Neher Newsletters als Erstes ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 wünschen.
Wir hoffen, Sie konnten mit neuem Elan in das Jahr starten!

Wie häufig zu Beginn des Jahres stellen wir Ihnen ab diesem Monat Neuheiten und Weiterentwicklungen aus dem Neher System vor.

Mehr hierzu finden Sie in unserem monatlichen Newsletter. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre wie immer interessante und erfolgbringende Informationen.

Ihr Neher Team

# Inhalt

## Produktion / Technik


- Neuheiten ab 03/2022
- Spannrahmen
- Pendelrahmen
- Sonstiges


## Marketing / Vertrieb


- Neher Traubenzucker
- Neher Stofftragetasche


## Organisation / Schulung


- Aktualisierte Montageanleitungen in der Neher App
- Polyestergewebe extra stark
- Varianten SP513 und SP5/13A.08 zusätzliche Bestellfix-Eingabe
- Fenster mit Anschlagdichtung unten
- Spannrahmenvarianten SP1/42, SP1/43, SP5/42, SP5/43 - zusätzliche Bestellfix-Eingabe


## Allgemeines


- Absage Fensterbau Frontale
- Baufortschritte - neues Neher Logistikzentrum
- Cartoon

# Neuheiten 2022 – lieferbar ab März 2022

## Spannrahmen

### Griffposition bei Bestellmaß Höhe < 500mm

Ist das Bestellmaß Höhe <500mm wird in Zukunft der Schwenkgriffsatz mittig positioniert um eine einfachere Bedienung zu gewährleisten.

Dies wird bei folgenden Spannrahmenfamilien umgesetzt:

- SP2
- SP4
- SP6
- SP7

### PE-Dichtkeil an Stulpfenstern und -türen

**Problem**

- dieser muß immer aufwendig angepasst werden
- Gefahr des Abfallens durch mechanische Einwirkung
- optisch auffällig

**Lösung**
**Streifenbürste 12 2671.25**

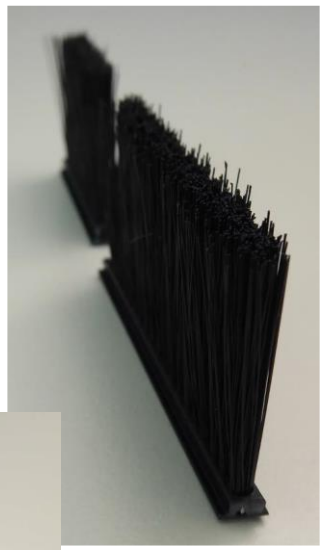

- zuschneidbares stabiles Streifenbürstenstück im Bürstenkanal des Spannrahmens
- vor Ort mit Schere anpassbar
- als Ersatz für
  - PE-Dichtkeil
  - lange Bürstendichtungen
- Sonderentwicklung, UV-stabilisiert

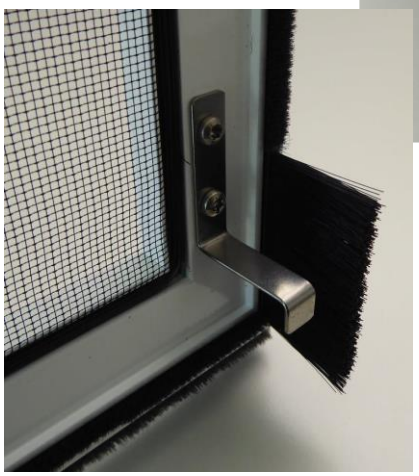

**Spannrahmenvariante SP1/81**

- mit zusätzlicher Option als Klappvariante

**als Klappvariante**
(auf dem Bestellschein bei Besonderheiten angeben)

Bei der Klappvariante werden die oberen Federstifte direkt unter die Spannrahmeneckwinkel gesetzt und dienen dabei als „Drehscharniere“ wenn der Spannrahmen an den unteren Federstiften entriegelt wird.

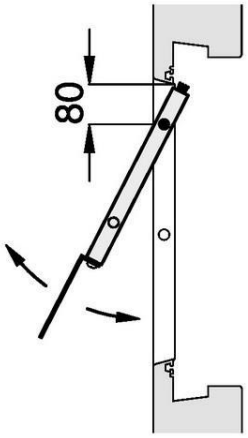

# Spannrahmen

Montage: **Federstifte**

**Empfehlung**

**flächenversetzte Fenster**

mit Wetterschenkel und eng anliegendem Rollladen

**Variante**

**SP1/81**

Die Einbauluft ist für einen schrägen Blendrahmenüberschlag ausgelegt. Bei einem geraden Blendrahmenüberschlag muss das Bestellmaß Breite und Höhe entsprechend verringert werden.

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 4 Seite 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 52 mm

**Vertikalschnitt** M 1:2.5

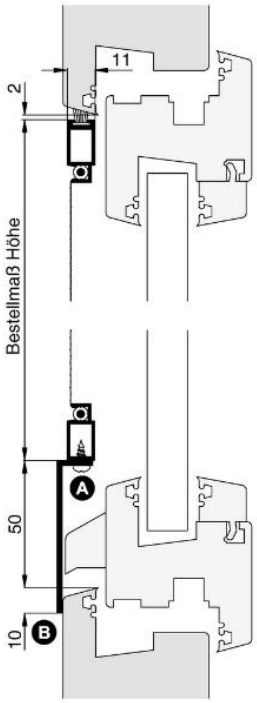


**Horizontalschnitt** M 1:2.5

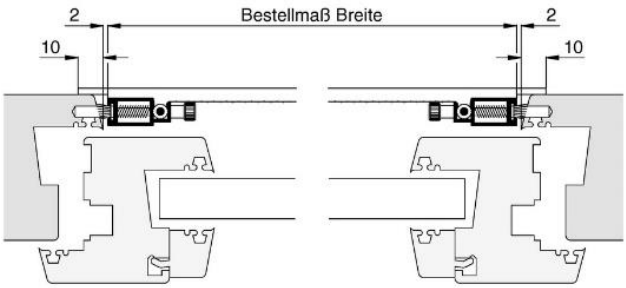


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | auf Platz bei gekipptem Fenster achten | nachfragen |
| B | geringere Auflagefläche bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil | Bestellmaß Höhe vergrößern |

**3-D Ansicht von außen**

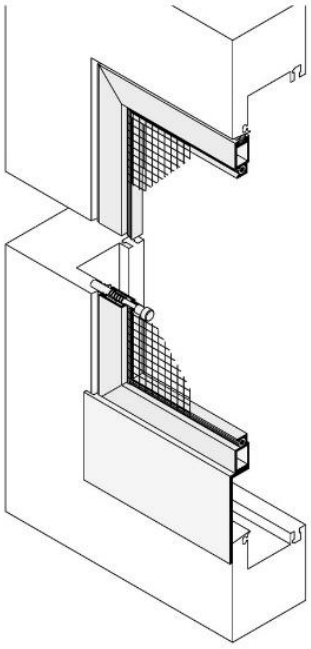

**als Klappvariante**
(auf dem Bestellschein bei Besonderheiten angeben)

Bei der Klappvariante werden die oberen Federstifte direkt unter die Spannrahmeneckwinkel gesetzt und dienen dabei als „Drehscharniere" wenn der Spannrahmen an den unteren Federstiften entriegelt wird.




**Bemerkung:** Das Winkelprofil 10 91 08 wird 20 mm länger als die lichte Breite des Fensterblendrahmens gefertigt.

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung M 1:2




10 23 02 10 23 06 10 91 08

## Neue Spannrahmenvariante SP1/80

### Kundenwunsch

Variante wie SP1/81, jedoch ohne Bohrungen am Blendrahmen des Fensters.

### Lösung

- neue Variante SP1/80
- ähnlich wie Variante SP1/81
- Montage ohne Bohren

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

**Empfehlung**

**flächenversetzte Fenster**

mit Wetterschenkel und
eng anliegendem Rollladen

**Variante**

**SP1/80**

⚠ Da die Variante schwierig einzuhängen ist, unbedingt Einhängevideo beachten. (siehe QR-Code am Spannrahmen)

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 4 Seite 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 52 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

**Horizontalschnitt** M 1:2.5

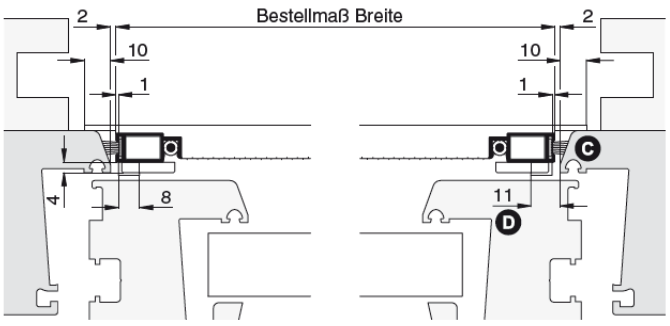


**Vertikalschnitt** M 1:2.5

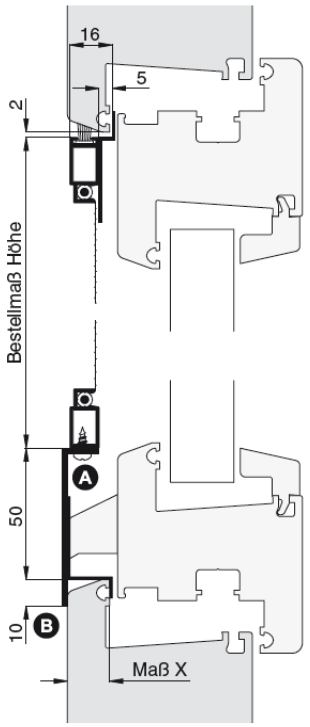


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | auf Platz bei gekipptem Fenster achten | nachfragen |
| B | geringere Auflagefläche bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil | nachfragen |
| C | Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 15 mm nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen | nachfragen |
| D | Abstand zwischen Blendrahmen und Wetterschenkel mind. 12 mm | nachfragen |

**Bemerkung:** Das Winkelprofil 10 91 08 wird 20 mm länger als die lichte Breite des Fensterblendrahmens gefertigt.

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung M 1:2




10 23 02 10 23 06 10 91 08

## Neue Spannrahmenvarianten SP5/40 und SP5/41

- als Ergänzung zur SP1/40 und SP1/41

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

**Empfehlung**

**flächenversetzte Holzfenster**

mit Regenschiene und seitlich sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

**Variante**

**SP5/41**

Diese Variante benötigt zum Einhängen **keinen Platz an der Fensteraußenseite** (z.B. bei Schutzgitter).

**Vertikalschnitt** **M 1:2.5**

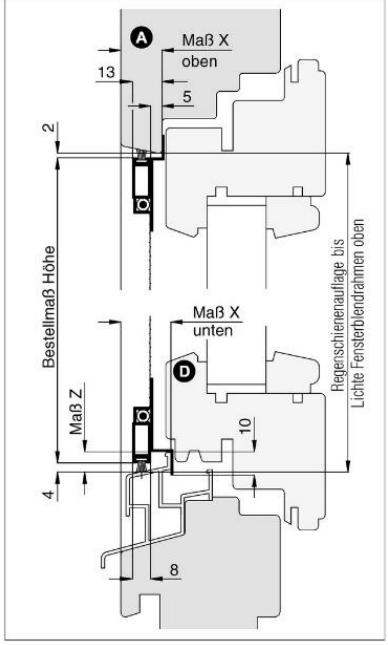


**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 6 mm
Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

**Horizontalschnitt** **M 1:2.5**

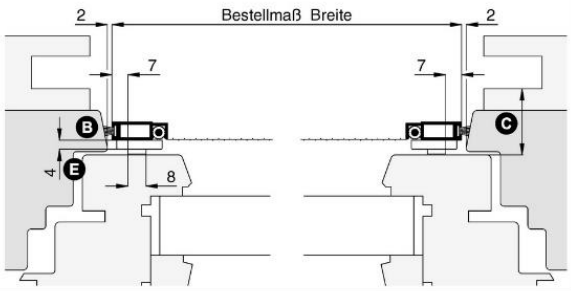


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | die Blendrahmenüberschlagsbreite muss mind. 10 mm betragen | nachfragen |
| B | nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen | nachfragen |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 14 mm | nachfragen |
| D | auf Wetterschenkel u. Flügelabdeckung achten | nachfragen |
| E | bei halbflächenversetztem Holzfenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm) | |

Winkellaschengröße oben = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm
Winkellaschengröße unten = Winkellaschengröße oben + Maß X unten - Maß X oben




**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung **M 1:2**




10 22 06

## Neue Spannrahmenvarianten SP5/22 und SP5/25

### Kundenwunsch

Varianten für Stulpfenster auf Basis von SP5/10 und SP5/11

### Lösung

- SP5/22
- SP5/22.A08
- SP5/25
- SP5/25.A08

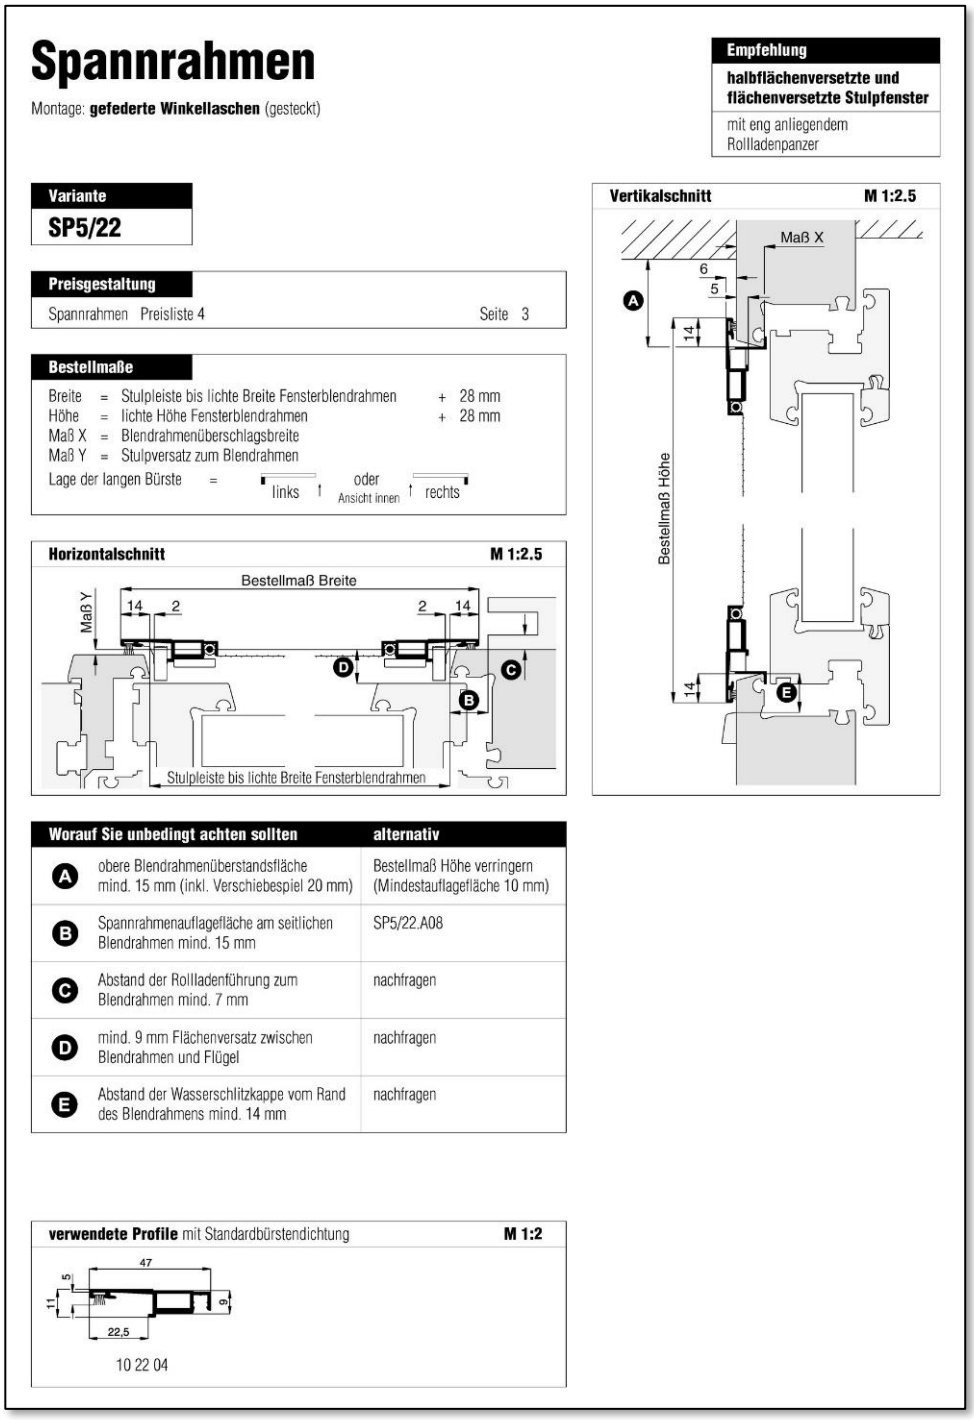

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

**Empfehlung**
**halbflächenversetzte und flächenversetzte Stulpfenster**
mit eng anliegendem Rollladenpanzer

**Variante**
**SP5/22**

**Preisgestaltung**
Spannrahmen Preisliste 4 Seite 3

**Bestellmaße**
Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite
Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen
Lage der langen Bürste = links / oder Ansicht innen / rechts

**Vertikalschnitt** M 1:2.5



**Horizontalschnitt** M 1:2.5



| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel 20 mm) | Bestellmaß Höhe verringern (Mindestauflagefläche 10 mm) |
| B | Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | SP5/22.A08 |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 7 mm | nachfragen |
| D | mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel | nachfragen |
| E | Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm | nachfragen |

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung M 1:2



10 22 04

# Pendelrahmen

### Pendelfenster mit zweiter Feder – neue Option

**Kundenwunsch**
Zweite Feder beim Pendelfenster

**Lösung**
- zweite Feder als Option (Zusatzausstattungen)
- Schließunterstützung erfolgt dann auch von der Raumseite her

**bisher:**

Option 1 – Rahmen schließt nach innen

**Ab Saison 2022:**

Option 0 – ohne Drehstabfeder
Option 1 – schließt nach innen
Option 2 – schließt beidseitig

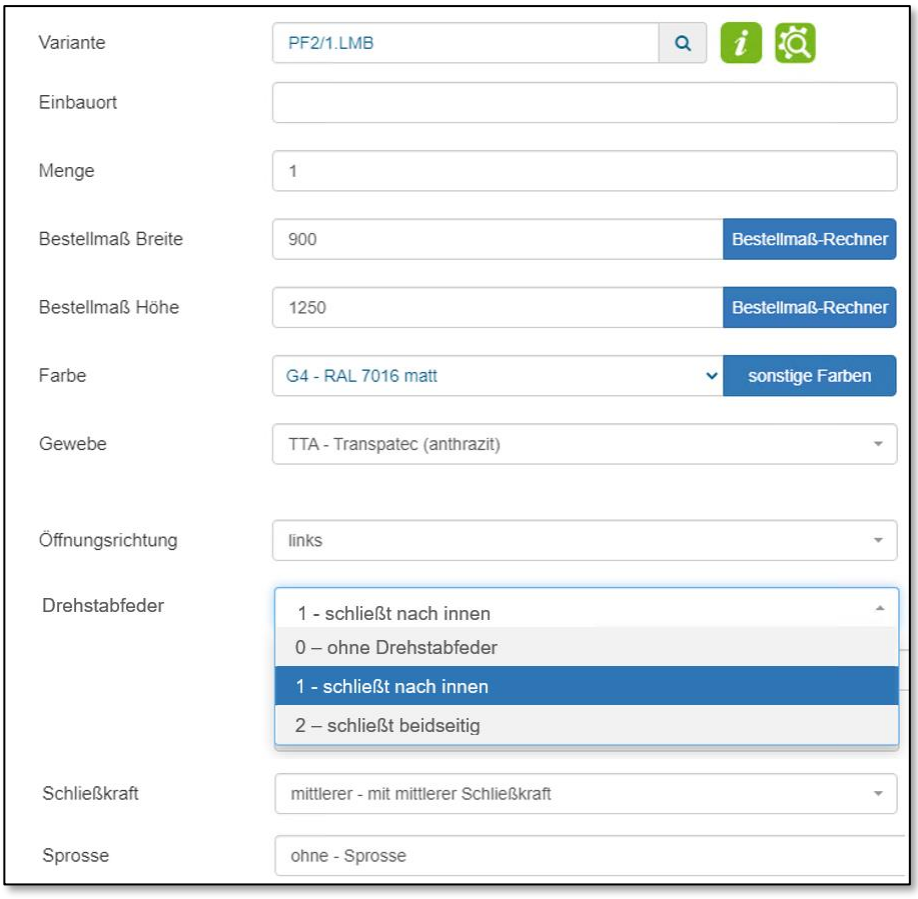

## Neue Pendeltürvariante – PT2/76

### Kundenwunsch

PF2/76 auch für Pendeltüren

### Lösung

PT2/76

# Pendeltür

**doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen unten geschlossen**

**Empfehlung**

**Kunststoffstulptüren**

mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

**Variante**

**PT2/76**

⚠ Bei hauptsächlicher Nutzung des „Gehflügels" **Standflügelarretierung** verwenden (Zusatzausstattungen PT2).

**Preisgestaltung**

Pendeltüren Preisliste 3 Seite 6

**Bestellmaße**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | = | lichte Breite Türblendrahmen | + 77 mm |
| Höhe | = | lichte Höhe Türblendrahmen | + 58 mm |
| Maß W | = | Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen | + 35 mm |

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts (Ansicht außen)

**Vertikalschnitt** M 1:4

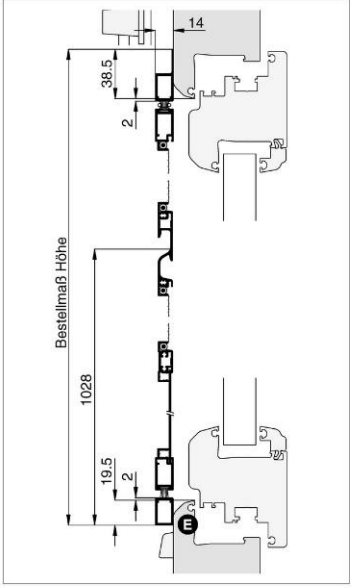


**Horizontalschnitt** M 1:4

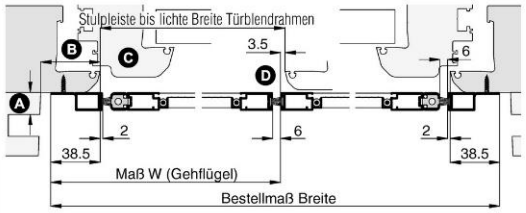


**Worauf Sie unbedingt achten sollten** — **alternativ**

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

| | | |
|---|---|---|
| A | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm | nachfragen |
| B | Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm | Bestellmaß Breite verringern |
| C | bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann | Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2) |
| D | eng anliegende Stulpleiste | Elastikpuffer 14 34 10 anbringen, wegen Klappergefahr |
| E | auf Trittschutz achten | PT2/77 |

**3-D Ansicht von außen**

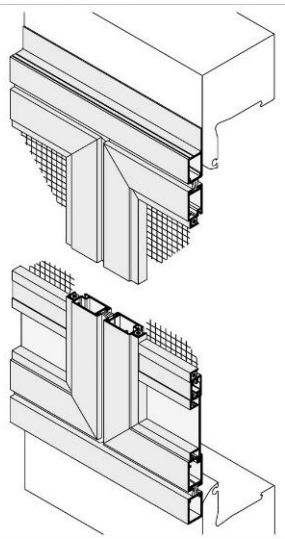

**verwendete Profile** M 1:3

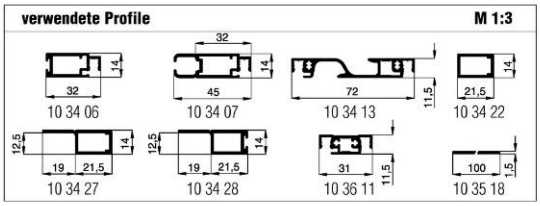

# Drehrahmen

## Schiebeverschluss bei DT3 mit 10 35 21

### Problem

- der Stift muss nach der Montage angepasst werden
- die Bauhöhe ist abhängig von der Bürstenspannkraft
- der Flügel muß beim Schließen nach Innen gezogen werden

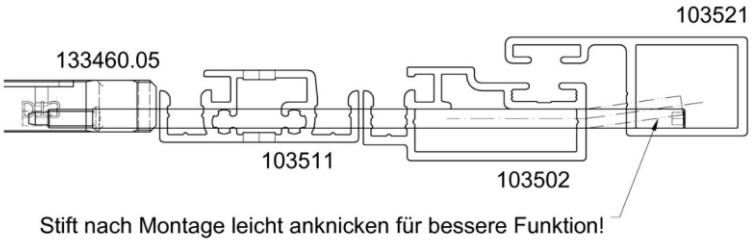


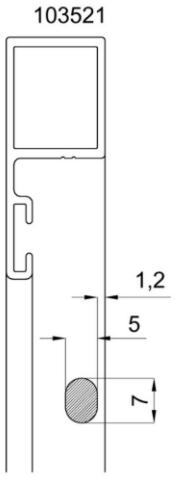


## Neuer Artikel - Profilaufdoppelung 13 34 65

### Lösung

- Profilaufdoppelung für Schiebeverschluss 133460
- an Elementen mit Montagerahmen 103521 und 103524

- kein Knicken der Schubstange mehr
- beschichtet in Elementfarbe

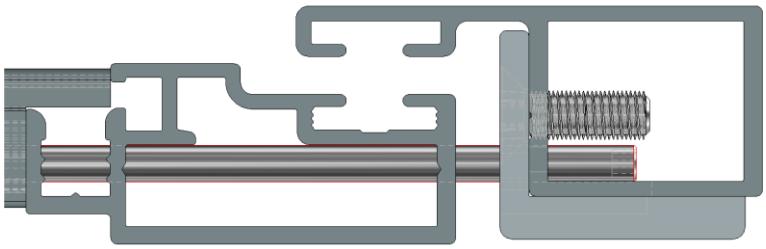

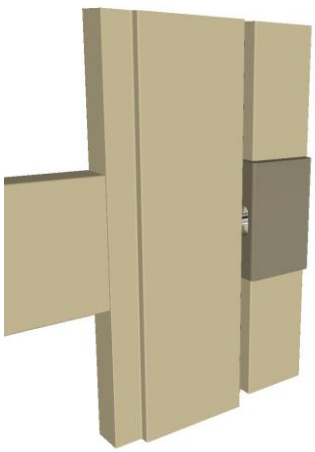

## Neue Varianten – DT3/20 und DT3/21

### Kundenwunsch

DT3/1 und DT3/3 mit Montageprofil an der Bandseite für eine einfache Montage

### Lösung

- DT3/20 als Ersatz für DT3/1 und DT3/31
- DT3/21 als Ersatz für DT3/3 und DT3/37

- mit Montagerahmenprofil 10 34 23 auf der Bandseite
- Drehbänder bereits angeschlagen
- auf Wunsch mit Montagebohrungen

# Drehrahmen für Türen

**auf Bandseite mit Montagerahmenprofil**

**Empfehlung**
**Holztüren**

**Variante**
**DT3/21**

**Bürstendämpfung** ohne Aufpreis
**Türschließer** mit Aufpreis
siehe Zusatzausstattungen DT3
Achtung: Auf geänderte Einbaumaße achten.

**Preisgestaltung**

Drehrahmen für Türen Preisliste 4 Seite 8

**Bestellmaße**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | = | lichte Breite Türblendrahmen | + 32 mm |
| Höhe | = | Regenschienenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben | + 16 mm |
| Maß Y | = | Blendrahmenaußenkante bis Regenschienenaußenkante | |

Öffnungsrichtung = links oder rechts (Ansicht außen)

**Horizontalschnitt** M 1:3

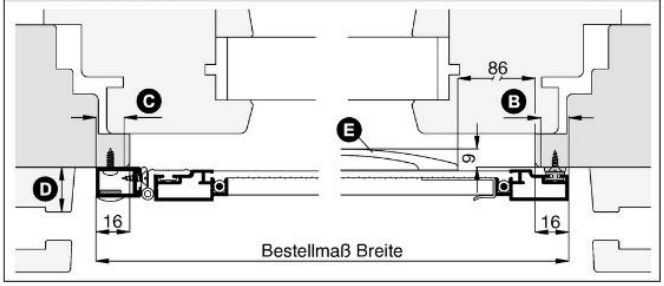


**Vertikalschnitt** M 1:3

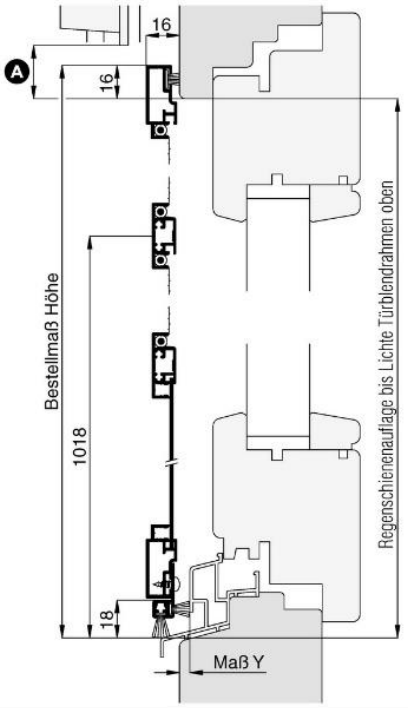


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm | Bestellmaß Höhe verringern (Auflagefläche mind. 10 mm) |
| B | Anschraubfläche für Edelstahlstab mind. 10 mm | Bestellmaß Breite vergrößern |
| C | Anschraubfläche für Montagerahmenprofil mind. 10 mm | Bestellmaß Breite vergrößern |
| D | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm | Pendeltür |
| E | Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 9 mm | Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsprosse 10 34 13 verwenden |

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung M 1:3

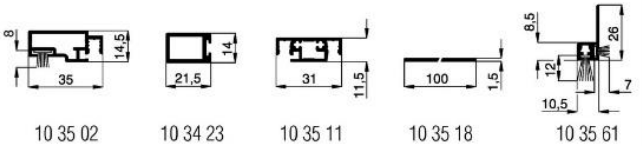


10 35 02 | 10 34 23 | 10 35 11 | 10 35 18 | 10 35 61

## Sonstiges

### Neuer Artikel – Edelstahlgewebe V2A anthrazit

Das neue Edelstahlgewebe ist ein hochwertiger Ersatz für das Aluminiumgewebe, das aus dem Programm genommen wird.

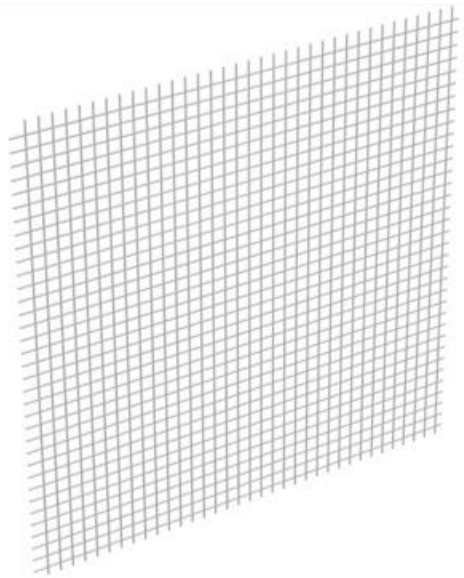

**Vorteile:**

- höhere Stabilität
- bessere Reißfestigkeit
- größere Licht- und Luftdurchlässigkeit
- die anthrazitfarbene Beschichtung ist PVC-frei

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| • Farbe: | anthrazit | |
| • Maschenweite | 1,41 x 1,41mm | (Aluminiumgewebe: 1,41 x 1,58mm) |
| • Drahtstärke: | 0,15mm | (Aluminiumgewebe: 0,26mm) |
| • offene Fläche: | 78% | (Aluminiumgewebe: 68%) |

### Neuer Artikel – Bürstendichtung 12 29 30.13

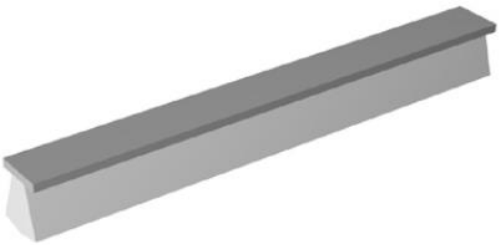

- zusätzliche Größe mit Bürstenfuß 6,7mm (13,5mm)
- zur Korrektur von Fertigungstoleranzen
- für Variante mit unterem
  - Schwellenprofil
  - Winkelprofil
- durchgängige Bürstenlängen der wichtigsten Größe
- einheitliches Bürstenkonzept bei Bürstenfuß 4,8mm und 6,7mm

## Neuer Artikel – Distanzprofilstück 21 20 13.02

### Problem

- zum Distanzausgleich müssen häufig mehrere Profile in zusammenpassenden Farben mitgeführt werden
- problematisch, wenn beim Aufmaß ein falsches Distanzmaß ermittelt wurde

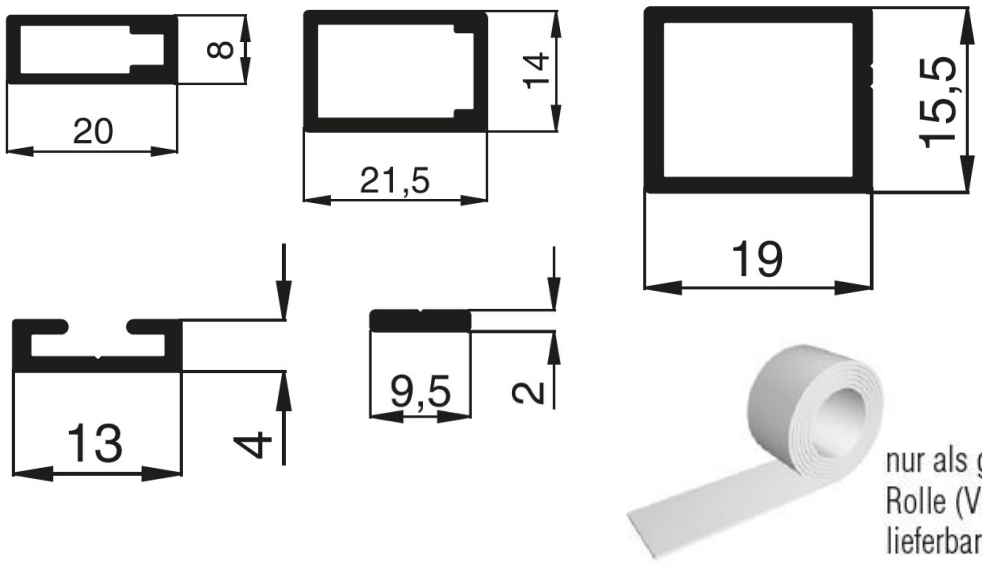




nur als ganze Rolle (VE) lieferbar

**PVC-Dichtungsband**

| | |
|---|---|
| Größe: | 13 x 2 mm |
| | 13 x 4 mm |

### Lösung

- Distanzprofilstück zum Distanzausgleich bei
  - Montage von Stulplösungen
  - Unterlegen von V2A-Stäben
  - Unterlegen der Fahne, wenn am Blendrahmen eine Blendrahmenabdeckung montiert ist

- formschlüssiger Verbund
- kombinierbar mit 9mm Montageklebeband 12 25 25.09
- in stabiler Versandhülse zur Aufbewahrung im Montagefahrzeug
- in Farbe G6 (schwarzgrau)
- Profillänge 2450mm in VE 20St.

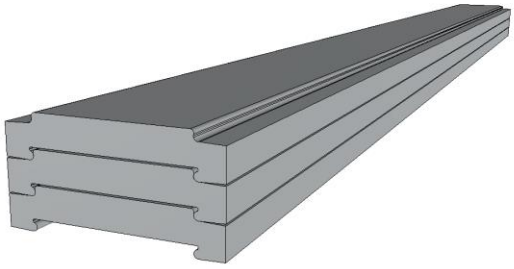

Ein Profil für unterschiedliche Lösungen

- clipsbar in 2mm Schritten
- mit Verwendung von Montageklebeband sind sogar 1mm Schritte möglich

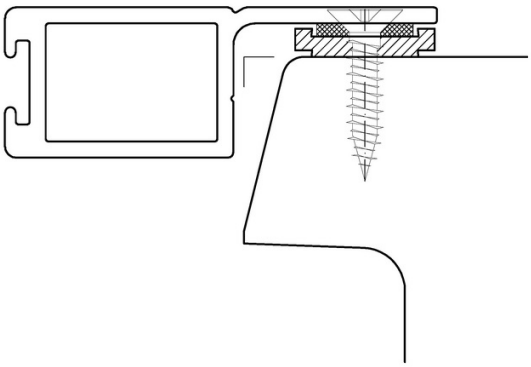

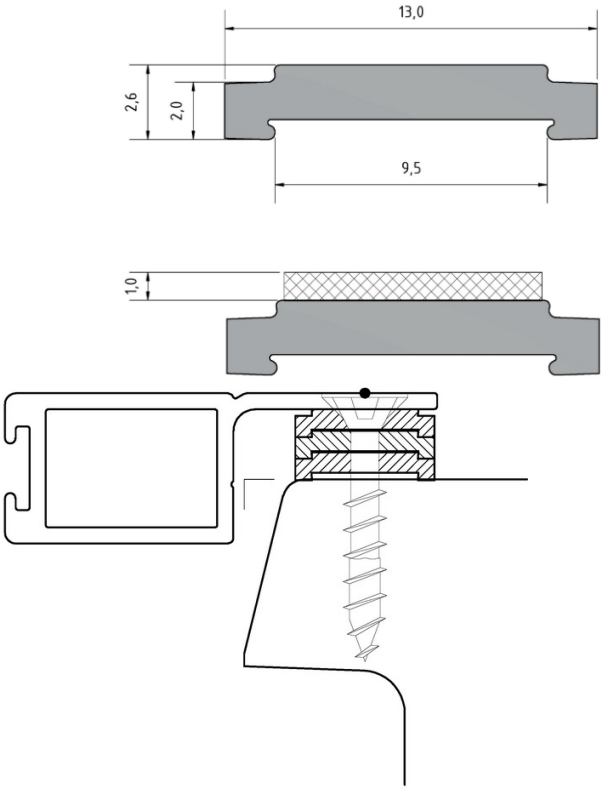


**Neuer Artikel – Montageklebeband 12 25 25.09**

- für Plissee PL2
- für Distanzprofilstück 21 20 13.02
- als Ergänzung zum Montageklebeband 12 25 25.13 für zusätzliche Einsatzfälle (Breite 9mm)

## Neher Traubenzucker

Der Neher Traubenzucker ist im wahrsten Sinne des Wortes eine doppelte Werbe- und Verkaufshilfe. Einerseits wirbt er für Ihren Neher Insektenschutz, andererseits hilft er Ihnen auf einfache und unaufdringliche Weise Kontakte zu knüpfen.

Auf Schulungen, Ausstellungen, Messen, Meetings usw. ist dieses kleine Geschenk gerne gesehen und wird als schneller Muntermacher für zwischendurch gerne angenommen. Probieren Sie es aus und bringen Sie Ihren und den Blutzuckerspiegel Ihrer Kunden während eines langen Tages wieder dahin, wo er hingehört, nämlich auf Trab. Außerdem bietet er eine weitere Möglichkeit des Einstiegs in ein Beratungs- oder Verkaufsgespräch. Knüpfen Sie Kontakte! Der Neher Traubenzucker ermöglicht es Ihnen.

Der Neher Traubenzucker kann unter der Artikelnummer 42 25 30 bestellt werden.

## Neher Stofftragetasche

Suchen Sie noch einen aktiven Werbeträger? Dann nehmen Sie doch Ihren Kunden oder Nachbarn. Wie? Ganz einfach! Überreichen Sie ihm doch einfach mal eine Neher Stofftragetasche, denn die wird doch ständig gebraucht. Umweltfreundlich ist sie auch noch, da immer wieder einsetzbar und waschbar.

Ein Werbeträger, der das ganze Jahr für Sie unterwegs ist. Robust, auffällig und sinnvoll. Ihr Außendienst erhält aktive Unterstützung durch einen Werbeträger, der für Sie arbeitet.

Solche Werbegeschenke nimmt man gern an.

Die Neher Stofftragetasche kann unter der Artikelnummer 42 00 60 bestellt werden.

## Aktualisierte Montageanleitungen in der Neher App

Auch in diesem Monat sind wieder aktualisierte Montageanleitungen in Deutsch und Englisch in der Neher App zu finden.

- ER_Einst_Fws-1K_de+en (Aktualisierung)
- ER_Einst_Fhs-1K_de+en (Aktualisierung)
- ER_Einst_Fhs-6K_de+en (Aktualisierung)

## Polyestergewebe extra stark

Neher bietet zwei Polyestergewebe an,

- Polyestergewebe (für Katzen und Hunde)
- Polyestergewebe (für Elektrorollos)

Da diese unterschiedliche Gewebestärken aufweisen und damit sie von der Bezeichnung her eindeutig zu unterscheiden sind, werden sie zukünftig wie folgt bezeichnet:

- Polyestergewebe extra stark (für Katzen und Hunde), Artikelnummer 14 26 28.xx
- Polyestergewebe stark (für Elektrorollo)

# Varianten SP5/13 und SP5/13A.08 – zusätzliche Bestellfix-Eingabe

Neu: mit Angabe Maß X seitlich

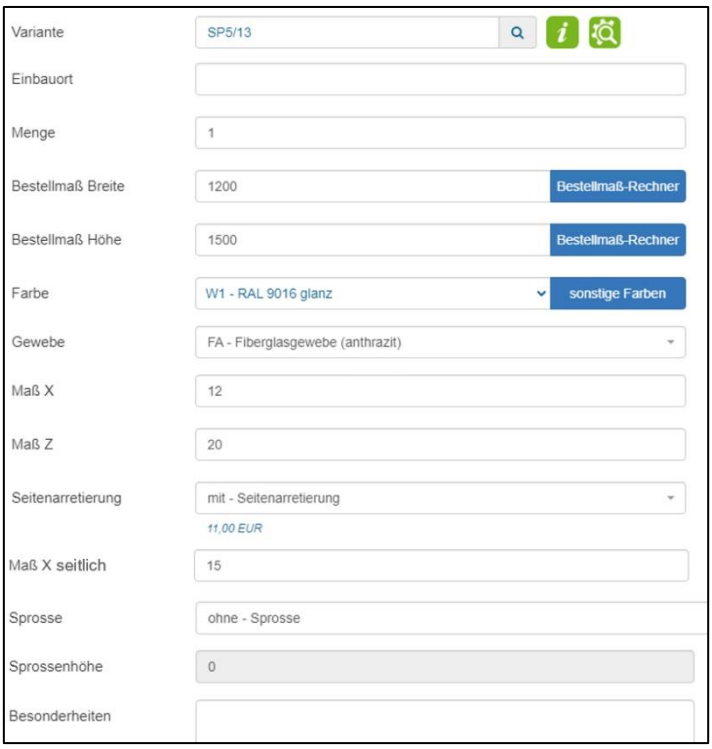


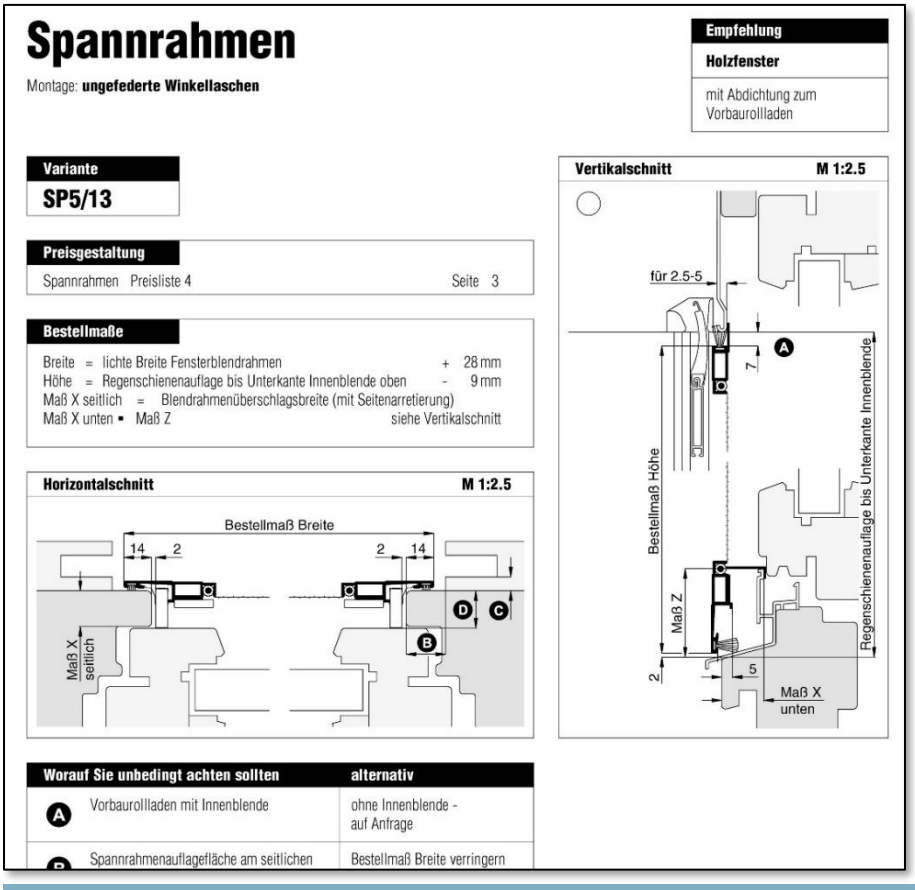

# Fenster mit Anschlagdichtung unten

**Problem**
Bei Kunststoff-oder Holz-/Alufenstern kommt es immer häufiger vor, dass unten eine Anschlagdichtung verwendet wird, oben jedoch nicht

**Kundenwunsch**
Bei Spannrahmenvarianten, welche für Kunststoff-oder Holz-/Alufenster eingesetzt werden, sollte man deshalb ein Maß X oben und ein Maß X unten
eingeben können

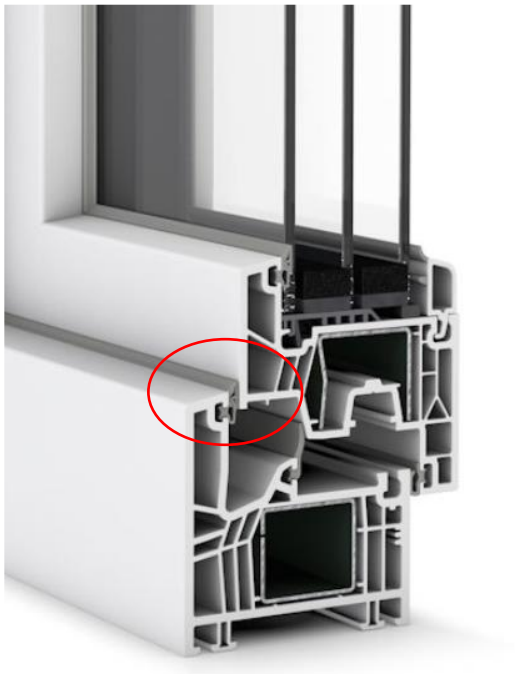

**Varianten für Kunststoff- und Holz-/Alufenster - zusätzliche Bestellfix-Eingabe**

**Lösung seit 03/2021**
Separate Eingabemöglichkeit in Bestellfix über die Option Zusatzmaße

- Maß X oben
- Maß X unten
- Maß Z

# Organisation / Schulung

## Variantenliste mit Option: Zusatzmaße seit 03/2021

| SP2 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 |
|---|---|---|---|---|
| SP2/1 | SP4/1 | SP5/7 | SP6/1 | SP7/1 |
| SP2/1.A08 | SP4/1.A14 | SP5/10 | SP6/1.A08 | SP7/1.A14 |
| SP2/2 | SP4/1.A08 | SP5/10.A08 | SP6/2 | SP7/1.A08 |
| SP2/2.A08 | SP4/2 | SP5/21 | SP6/2.A08 | SP7/2 |
| SP2/3 | SP4/2.A14 | SP5/30 | SP6/10 | SP7/2.A14 |
| SP2/3.A08 | SP4/2.A08 | | SP6/11 | SP7/2.A08 |
| SP2/7 | SP4/3 | | SP6/12 | SP7/10 |
| SP2/7.A08 | SP4/3.A14 | | SP6/17 | SP7/11 |
| SP2/10 | SP4/3.A08 | | SP6/17.A08 | SP7/11.A14 |
| SP2/11 | SP4/7 | | SP6/51 | SP7/12 |
| SP2/12 | SP4/7.A14 | | SP6/51.A08 | SP7/12.A14 |
| SP2/17 | SP4/7.A08 | | SP6/52 | SP7/51 |
| SP2/17.A08 | SP4/10 | | SP6/52.A08 | SP7/51.A14 |
| SP2/19 | SP4/11 | | | SP7/52 |
| SP2/19.A08 | SP4/11.A14 | | | SP7/52.A14 |
| | SP4/12 | | | |
| | SP4/12.A14 | | | |
| | SP4/17 | | | |
| | SP4/17.A14 | | | |
| | SP4/17.A08 | | | |

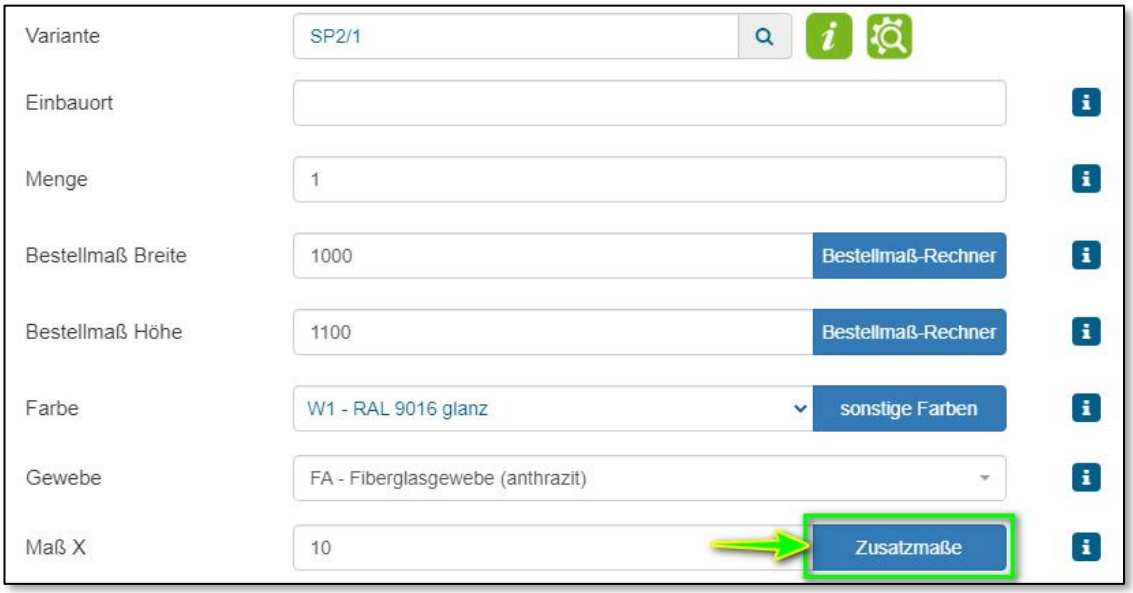


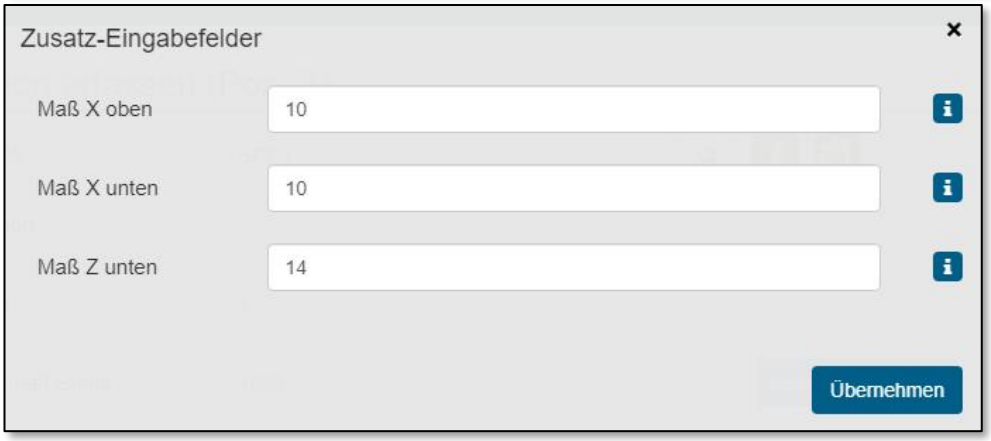

# Spannrahmenvarianten SP1/42, SP1/43, SP5/42, SP5/43 – zusätzliche Bestellfix-Eingabe

**Kundenwunsch**
Eingabemöglichkeit in Bestellfix von unterschiedlichen Winkellaschenmaßen oben und unten bei den Varianten SP1/42, SP1/43, SP5/42 und SP5/43

**Lösung ab 03/2022**
Umsetzung in Bestellfix (i3) nach demselben Prinzip, wie bei SP2, …

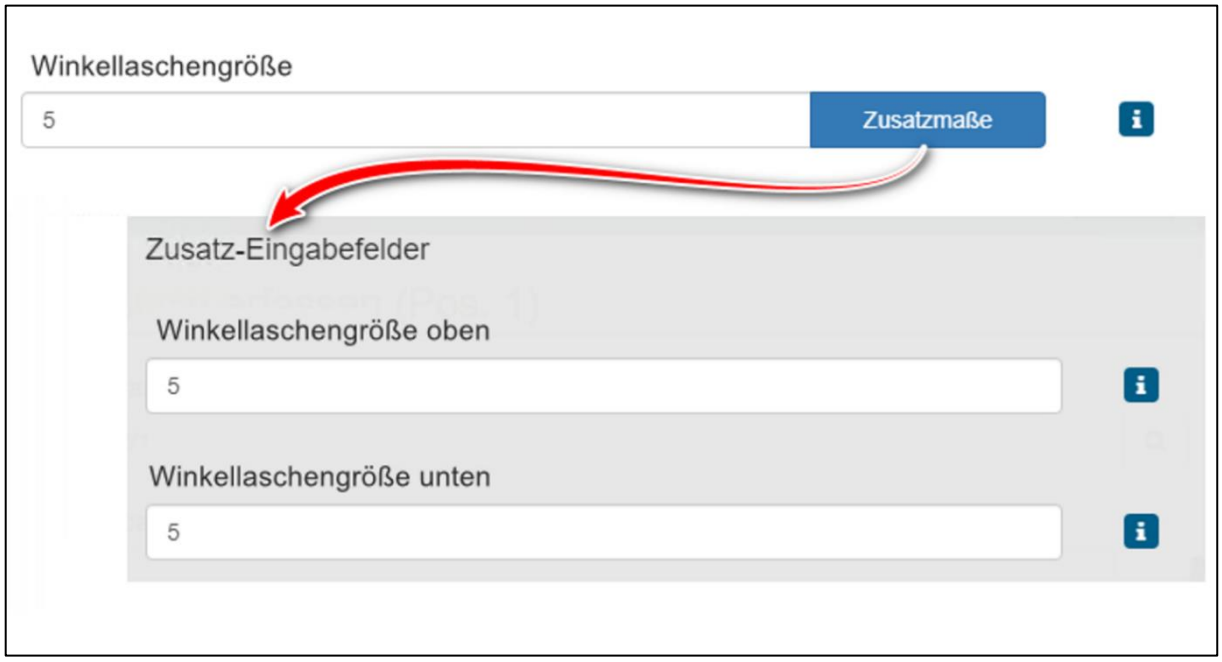

## Absage Fensterbau Frontale

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Neher die Teilnahme an der Messe Fensterbau Frontale, in Nürnberg, die normalerweise im März dieses Jahres stattgefunden hätte, abgesagt hat.
Grund der Absage war, dass die Messe pandemiebedingt auf den Sommer verschoben wurde.

Wir hoffen, dass es beim nächsten Termin wieder möglich sein wird an der Messe teilzunehmen.

## Baufortschritte – neues Neher Logistikzentrum

Teile der Innenansicht! Auch hier wird auf Hochtouren gearbeitet.

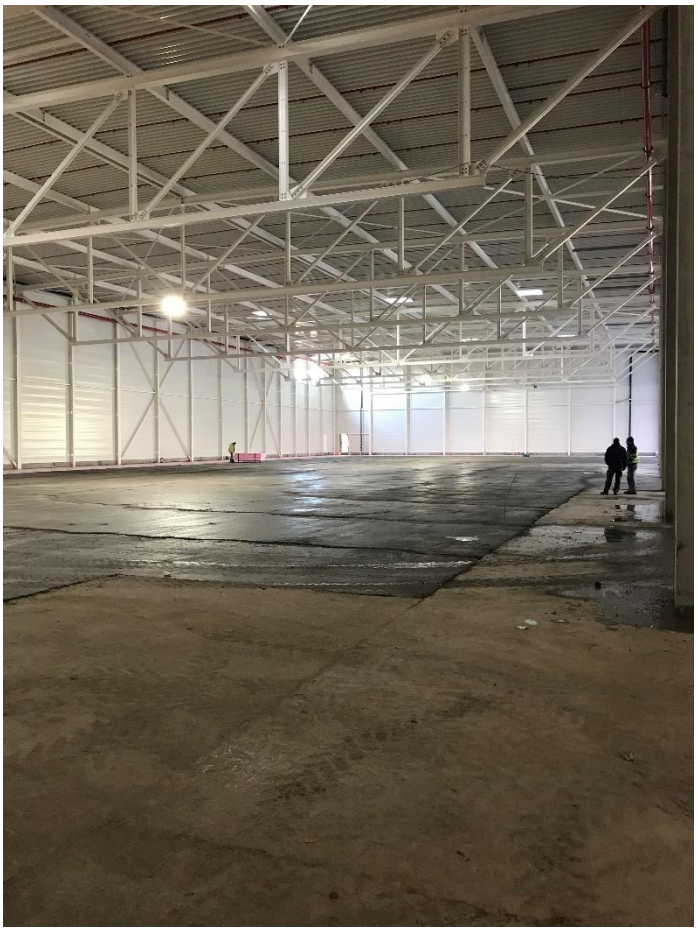

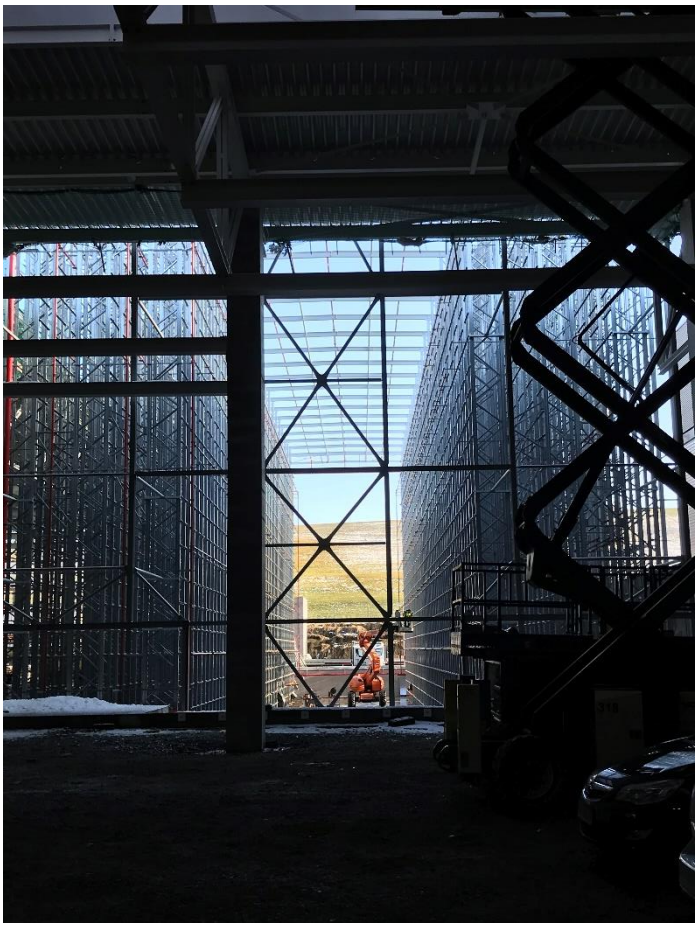

## Cartoon