Neher Newsletter November 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Geschäftsfreund,

Erfahrungswerte sind häufig ausschlaggebende Anstöße, bestehende Techniken und Verfahrensweisen entsprechend zu optimieren oder ganz zu überdenken.

Mehr hierzu finden Sie in unserem monatlichen Newsletter. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre wie immer interessante und erfolgbringende Informationen.

Ihr Neher Team

Inhalt

Produktion / Technik

- Einhängebügel V2A für GFK Gitterroste
- Transpatec erreicht den OEKO-TEX Standard 100 für Produkte mit direktem Hautkontakt
- Montageklebebänder 12 25 25.xx - hochbelastbar und witterungsbeständig

Marketing / Vertrieb

- Neher Transpatec-Video in unterschiedlichen Sprachen
- Neher Präsentationsmappe
- Neher Folienfenster-Briefumschlag

Organisation / Schulung

- Aktualisierte Montageanleitungen in der Neher App

Allgemeines

- Baufortschritte - Neues Neher Logistikzentrum
- Cartoon

Einhängebügel V2A für GFK Gitterroste

Der Einhängebügel V2A 22 32 30.10 wurde so umkonstruiert, dass er jetzt nachträglich am GFK Gitterrost eingehängt werden kann.

Einhängebügel alt:

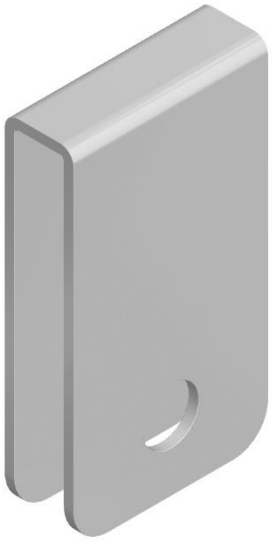

Einhängebügel neu:

Dies bedeutet, dass er nicht mehr in der Fertigung montiert werden muss, sondern im Zuge der Montage vor Ort eingehängt wird.

Aus diesem Grund wird er auch in Zukunft mit dem Sicherungssatz 22 32 30 für ELSA und TERRESA mitgeliefert.

Der Einhängebügel kann wie bisher auch separat bestellt werden.

Mit dem nächsten IBOS/i3 – Update werden die Änderungen entsprechend umgesetzt.

Die beiliegende Montageanleitung wurde entsprechend überarbeitet.

Montageanleitung

Sonderlösung Lichtschachtsicherung für ELSA und TERRESA

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

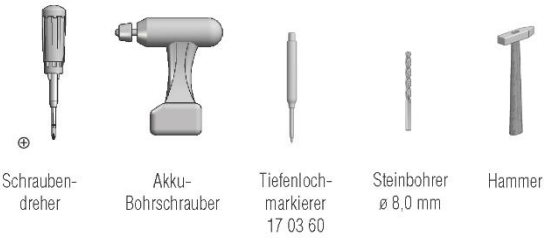

1 Einhängebügel und Grundplatte positionieren

Einhängebügel geradlinig zur gewünschten Position des Sicherungs-Satzes von unten in GFK-Rost einführen und einhängen.

Befestigungslöcher nach angegebenen Maßen anzeichnen und mit ø8 mm bohren.

Sicherungsstab mit dem schraubbaren Kettenglied in dem Einhängebügel verschrauben.

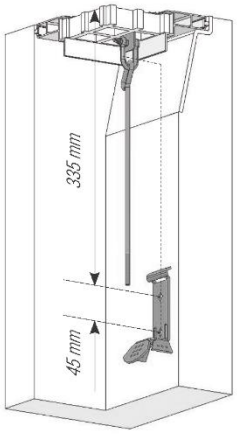

2 Grundplatte anschrauben

Mitgelieferte Dübel durch die Formlöcher stecken und Grundplatte anschrauben.

Untere Schraube befestigt die Feder !

Durch den Formschluß der Dübelflügel in der Grundplatte werden die Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert.

3 Sicherung montieren

Sicherungs-Stab durch die Kappe stecken ❶ mit der Mutter sichern ❷ und anschließend in den Karabinerhaken einhängen. Kappe mit der Nase in die Aussparung der Grundplatte stecken ❸, gegen die Feder drücken ❹ und durch die Grundplatte mit dem Sicherungssplint fixieren ❺.



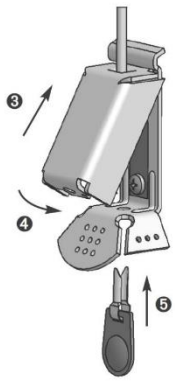

Die Höhen-Einstellung der Mutter muß so angepasst sein, dass die Kappe beim Schliessen nicht klemmt und der Sicherungs-Stab in geschlossenem Zustand kein Spiel hat.

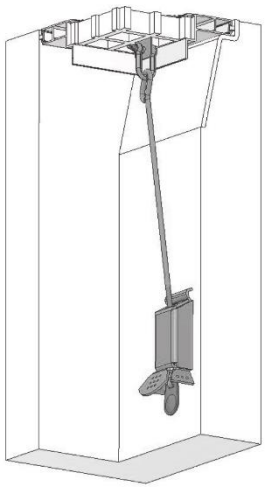

NEHER Insektenschutz 10/2022
Technische Änderungen vorbehalten

Sicherung_ELSA/TERRESA_mont 1/1

Transpatec erreicht den OEKO-TEX Standard 100 für Produkte mit direktem Hautkontakt

OEKO-TEX Standard 100 - was ist das?

Der OEKO-TEX Standard 100 ist ein weltweit einheitliches, unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Fertigprodukte sowie deren Zubehör.
Der OEKO-TEX Standard 100 unterstützt Unternehmen gezielt bei der humanökologischen Produktsicherheit, basierend auf einem wissenschaftlichen Kriterienkatalog und neutralen Labortests.
Für Verbraucher ist der OEKO-TEX Standard 100 ein verlässlicher Nachweis, dass die Textilprodukte nach strengen globalen Standards zum Schutz vor Schadstoffen geprüft sind.

Das Konzept der Schadstoffprüfung basiert auf einem modularen System.
Das heißt je intensiver der Hautkontakt desto strenger sind die humanökologischen Anforderungen.

Nach welchen Kriterien des OEKO-TEX Standard 100 haben wir Transpatec geprüft?

Die Schadstoffprüfung wurde nach den Kriterien für Textilien, die in direktem Kontakt mit der Haut kommen, durchgeführt.
Transpatec hat die Kriterien für diese Prüfung vollumfänglich erfüllt.
Wie konnte dieses Ergebnis erreicht werden?

Die Beschichtung von Transpatec wurde über ein umweltfreundliches Verfahren auf Wasserbasis konzipiert.
Damit ist es gelungen sowohl im Faden als auch in der Beschichtung komplett auf organische Lösungsmittel, Weichmacher und Schwermetalle zu verzichten.

Warum ist dies so wichtig?

Im eingebauten Zustand besteht nur ein geringer Hautkontakt mit dem Transpatecgewebe. Das Transpatecgewebe ist jedoch für einen maximale Luftdurchlass entwickelt worden. Durch die umweltfreundliche Struktur von Transpatec ist es ausgeschlossen, dass sich hier Lösungsmittel, Weichmacher oder Schwermetalle aus dem Gewebe in die Luft, die von außen in den Raum strömt, herauslösen können.

Montageklebebänder 12 25 25.xx – hochbelastbar und witterungsbeständig

Neher hat Tests mit 7 verschiedenen Klebebändern auf unterschiedlichen Untergründen, wie z.B. Aluminium, PVC und Holz, sowie unterschiedlichen Temperaturen, durchgeführt. Dabei stellten sich die Montageklebebänder mit der Artikelnummer 12 25 25.xx, als sehr effektiv heraus.
Diese hochbelastbaren, doppelseitigen Klebebänder mit hoher Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit sollten idealerweise bei geeigneter Oberfläche als hochwertige Montageklebebänder eingesetzt werden.

Folgende Montageklebebänder werden angeboten:

12 25 25.09	9 x 1,3mm
12 25 25.13	13 x 1,3mm

Sie eignen sich unter anderem zum Kleben unterschiedlicher Insektenschutzsysteme wie Pendeltüren oder Plisseesysteme, zum Verkleben von Distanzprofilstück 21 20 13.02 und für weitere zusätzliche Einsatzfälle.
Auf welche Punkte bei Einsatz und Lagerung zu achten ist, erklärt folgende Verarbeitungsanleitung.

Sie ist in der Neher App unter „Anleitungen/Anwendungshinweise“ zu finden.

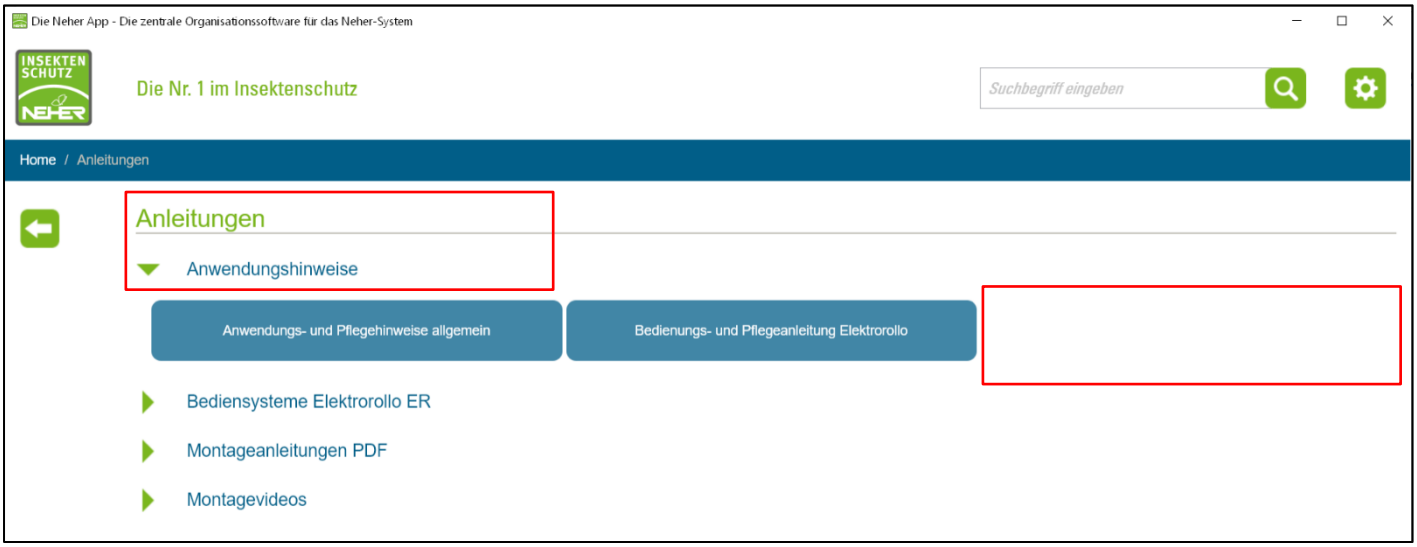

Verarbeitungsanleitung für doppelseitige Haftklebebänder

Verarbeitungstemperatur

Die günstigste Verarbeitungstemperatur für Haftklebeband liegt zwischen +18 °C und +35 °C. Auf die fachgerechte Lagerung ist besonders zu achten. Bei Haftklebungen, die bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden, wird die Anfangs-festigkeit der Klebung reduziert.

Oberflächen

Oberflächen und Fügepartner müssen trocken und sauber sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den zu klebenden Oberflächen (z. B. durch den Transport kalter Gegenstände in wärmere Räume) ist zu vermeiden. Die Fügepartner müssen frei von Staub, Fett, Öl und Trennmittel sein. Lockere Anstriche oder Deckschichten müssen entfernt oder verfestigt werden.

Reinigung

Zur Reinigung der Oberflächen nur saubere Tücher unter Verwendung von Neher Universalreiniger verwenden.
Ein hoher Andruck fördert den vollflächigen Kontakt
Der Andruck (etwa 10–15 N/cm^2) erfolgt mittels Andruckrolle. Hart eingestellte ("trockene") Klebebänder erfordern einen stärkeren Andruck als weiche. Die volle Klebekraft wird erst nach mind. 24 Stunden erreicht.

Unnötige Belastungen vermeiden

Verbindungen sind so zu konstruieren, dass keine Hebelwirkung (Spaltbelastung) auftritt. Scher- und Zugbelastungen müssen sich auf die ganze Klebefläche verteilen können. Permanente Schäl-spannungen beeinträchtigen die dauerelastischen Verbindungen. Spannungen an den Enden der Fügepartner müssen vermieden werden.

Oberflächenbeschaffenheit

Gute Klebeverbindungen werden auf glatten Flächen erzielt; raue Oberflächen erfordern dickere Klebebänder. Problemlose Verbindungspartner sind: Metalle, hochenergetische Kunststoffe (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, glattes Holz, Stein und Glas). Vorsicht ist geboten bei weichgemachten Kunststoffen. Bei diesen kann der Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, was die Festigkeit der Klebung beeinträchtigt.

Lagerung

Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur (im Mittel 15 – 25 °C) und normaler Luftfeuchtigkeit zu erfolgen; vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe geschützt.

Neher Transpatec-Video – in unterschiedlichen Sprachen

Das Neher Transpatec-Video wird in verschiedenen Sprachen angeboten.

Beispiel unten, Französisch: http://vimeo.com/392416240

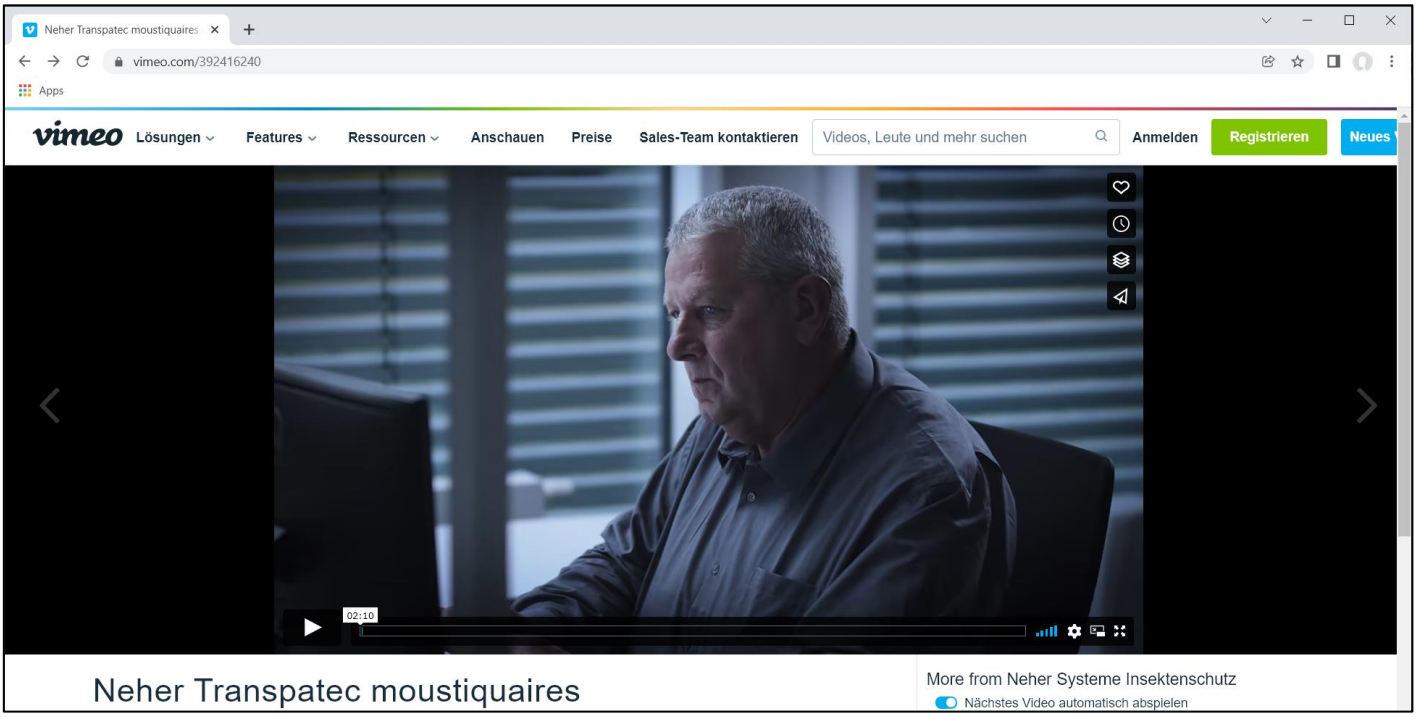

Sie benötigen es für Werbezwecke oder für Ihre Kunden?
Schauen Sie doch einfach einmal im Internet.

Neher Präsentationsmappe

Die Einsatzmöglichkeiten der Präsentationsmappe sind vielfältig! Sie können darin Ihren Kunden z.B. die Bestellfix-Unterlagen, wie Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, usw. überreichen. Dieser professionelle Auftritt sorgt für einen bleibenden Eindruck beim Kunden.

Sie erhalten eine optisch hochwertige Präsentationsmappe, die Ihr positives Bild beim Kunden professionell abrundet.
Sie kann unter der Artikelnummer 42 00 20 bestellt werden.

Neher Folienfenster-Briefumschlag

Dieses vom Absender bis hin zum Adressaten durch viele Hände gehende Couvert überzeugt durch seinen auf der Rückseite angebrachten geradlinigen Werbeblock.
Verschenken Sie keine kostbare Werbefläche, indem Sie neutrale Briefumschläge versenden! Jetzt bietet sich diese Gelegenheit. Sie haben nicht nur die Möglichkeit Ihre Geschäftspost werbewirksam auf die Reise zu bringen, es bietet sich auch an, Ihre nächste Mailing-Aktion in die dafür vortrefflich geeignete Verpackung zu hüllen.

Der Folienfenster-Briefumschlag kann mit der Artikelnummer 42 21 40 bestellt werden.

Aktualisierte Montageanleitungen in der Neher App

Anpassung der Pendeltür-Montageanleitungen:

- in den Artikelnummern bei Werkzeugen/Hilfsmittel und in den Handlungsbeschreibungen.

- PT2_1.AMB_mont
- PT2_2.AMB_mont
- PT2_9.AMB_mont
- PT2_41.AMB_mont
- PT2_42.AMB_mont
- PT2_49.AMB_mont
- PT2_71.AMB_mont
- PT2_72.AMB_mont
- PT2_79.AMB_mont

Anpassung der Lichtschachtabdeckung-Montageanleitung:

- LI3_TE1_Sicherung_mont

Baufortschritte - Neues Neher Logistikzentrum

Der Hof vor und die Zufahrt zum neuen Logistikzentrum haben eine Deckschicht erhalten.
Die Umzäunung ist vollständig und die Arbeiten an den Außenanlagen sind abgeschlossen.

Gebogener Spannrahmen einmal anders

Kein Rundbogen, Stichbogen, Halbbogen,…. - nein, ein ganzer Spannrahmen gebogen in horizontaler Richtung.
Dies war der Wunsch eines Kunden für ein ebenso gebogenes Single-Hung Holzfenster.
Gebogen einmal anders!

Cartoon

Sehen Sie
auf einen anderen
nur herab, wenn Sie
ihm aufhelfen wollen.