Neher Newsletter September 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Geschäftsfreund,

bei Spannrahmenvarianten für halbflächen- oder flächenversetze Stulpfenster ist darauf zu achten, dass der Flächenversatz entsprechend geschlossen wird.
Wir haben hier eine Änderung vorgenommen, welche die Anpassung vor Ort erleichtert.

Mehr hierzu finden Sie in unserem monatlichen Newsletter. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre wie immer interessante und erfolgbringende Informationen.

Ihr Neher Team

Inhalt

Produktion / Technik

- PP Bürstendichtung mit Steppfaden 12 29 21.30 statt PP Streifenbürste 12 26 71.25
- Ergänzung des Kapitels Montagehilfsmittel im Neher Hauptkatalog
- PT2 - Pendeltürvarianten für Stulptüren
- Spannrahmenvariante SP1/12 mit Z-Profilmontage

Marketing / Vertrieb

- Neher Flyer "LiSA"
- Neher Poster "LiSA"
- Neher Haftetiketten "LiSA"

Organisation / Schulung

- 8 Tipps für professionelle Verkaufsgespräche

Allgemeines

- Baufortschritte - neues Neher Logistikzentrum
- Cartoon

PP-Bürstendichtung mit Steppfaden 12 29 21.30 (schwarzgrau) statt PP-Streifenbürste 12 26 71.25

Bei Spannrahmenvarianten für halbflächen- oder flächenversetze Stulpfenster, wie zum Beispiel der Variante SP2/25, wurde bisher die PP-Streifenbürste 12 26 71.25 zur Spaltabdichtung des Fensters eingesetzt.
Die Länge der Streifenbürste wurde dann vor Ort entsprechend dem Spalt angepasst. Wurde sie aber zu kurz abgeschnitten, war ein Austausch kaum möglich.
Um dies zu ermöglichen, wird deshalb zukünftig die Bürstendichtung mit Steppfaden 12 29 21.30 eingesetzt. Diese kann auch leichter abgeschnitten werden.

Die bisherige PP-Streifenbürste wird aus dem Programm genommen, kann aber, solange der Vorrat reicht, noch bestellt werden.

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung
Stulpholzfenster
mit Regenschiene

Variante
SP2/25

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/25.A14 wählen.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 15 mm
Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt
Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen
Lage der langen Bürste = links ↑ oder Ansicht innen ↑ rechts

Vertikalschnitt M 1:2.5

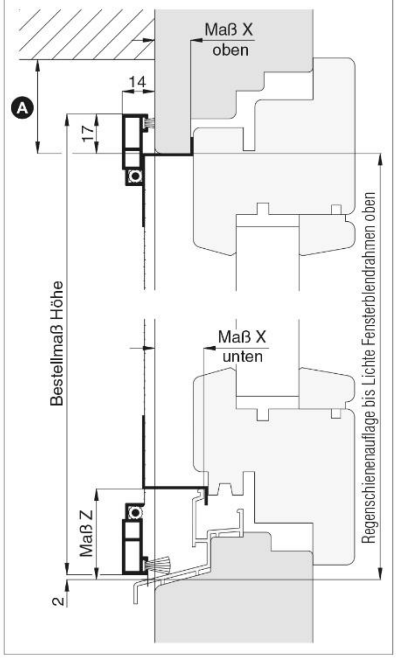

Horizontalschnitt M 1:2.5

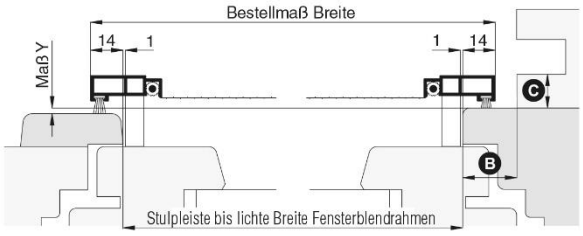

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/25.A08
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	
	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus		SP4/25

Bemerkung: Diese Variante enthält im Standard zwei zuschneidbare Bürstenstücke (wird vor Ort angepasst) zur Spaltabdichtung am Fenster (zwischen Stulpleiste und Blendrahmen).

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2



10 24 02 seitlich/oben 10 24 02 unten

Neher Insektenschutz 03/2020 - H
Technische Änderungen vorbehalten

Ergänzung des Kapitels Montagehilfsmittel im Neher Hauptkatalog

Das Kapitel Montagehilfsmittel des Neher Hauptkatalogs wurde um die empfohlenen Abstandsmaße der Überfahrprofile zu den entsprechenden Schwellenprofilen ergänzt.

Montagehilfsmittel

Abbildung	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	**Überfahrprofil selbstklebend** **Farben:** - Silbergrau (E6/EV1 matt) - Silbergrau (Nepexal C0) - Schwarz (RAL 9005 matt)	**10 89 01.KL**

Beschreibung:
Das Überfahrprofil aus Aluminium wird zur Optimierung von flachen Schwellenkonstruktionen eingesetzt. Durch die Schräge eignet es sich zum leichteren Überfahren mit einem Rollator oder Rollstuhl.
Das Überfahrprofil kann je nach Einbaufall entweder vor oder hinter dem Insektenschutzelement montiert werden. Wenn genügend Platz vorhanden ist, empfiehlt sich eine Montage sowohl vor als auch hinter dem Insektenschutzelement.

Das Überfahrprofil ist für folgende Einsatzfälle optimiert:

Schiebeanlagen ST3 (und ST4) — empfohlene Farbe: Silbergrau (E6/EV1 matt)



Bei der Laufschiene 10 49 19 (ST4) betragen die Abstände zum Überfahrprofil 18 mm (außen) und 9 mm (innen).

Plissee PL2 — empfohlene Farben: Silbergrau (Nepexal C0), Schwarz (RAL 9005 matt)



Pendeltür PT2 — empfohlene Farbe: Silbergrau (E6/EV1 matt)



Auf Entwässerung achten

Das Überfahrprofil kann aufgrund seiner Profilgeometrie nicht direkt entwässert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir das Überfahrprofil links und rechts mit Abstand zum Baukörper zu montieren.

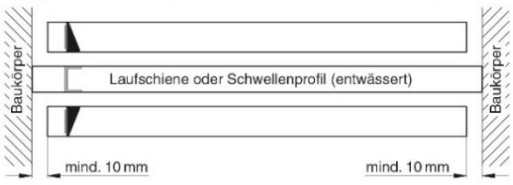

PT2 – Pendeltürvarianten für Stulptüren

Bei Pendeltürvarianten für Stulptüren kann, um den Stulpversatz auszugleichen, eine geeignete Distanzunterlage separat bestellt werden.

Die entsprechenden Variantenblätter wurden nun dahingegen ergänzt, dass in der Rubrik „Worauf Sie unbedingt achten sollten“, das Maß zur Berechnung der Länge der Distanzunterlage hinterlegt ist.

Pendeltür

mit Montagerahmen unten geschlossen und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulptüren

Variante

PT2/41.AMB

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2 Seite 6

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen

Horizontalschnitt M 1:3

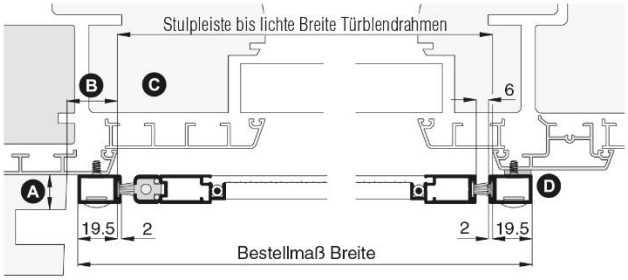

Vertikalschnitt M 1:4

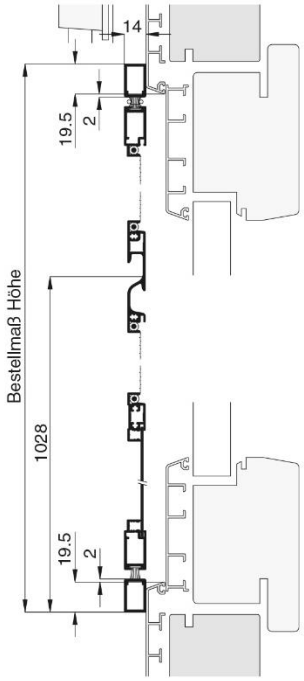

Worauf Sie unbedingt achten sollten — **alternativ**

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
D	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 45 mm

3-D Ansicht von außen

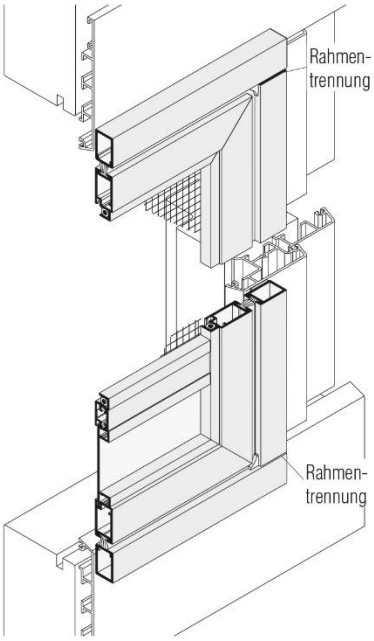

verwendete Profile M 1:3

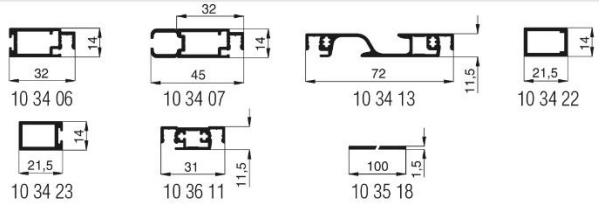

Neher Insektenschutz 03/2020 - H
Technische Änderungen vorbehalten

Spannrahmenvariante SP1/12 mit Z-Profil-Montage

Diese Variante wird, unabhängig von der bestellten Farbe, generell mit eloxierten Z-Profilstücken ausgeliefert. Das Variantenblatt wurde daher um diesen Hinweis ergänzt. Um Mißverständnisse zu vermeiden, sollten Kunden, die diese Variante bestellen, deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen werden.

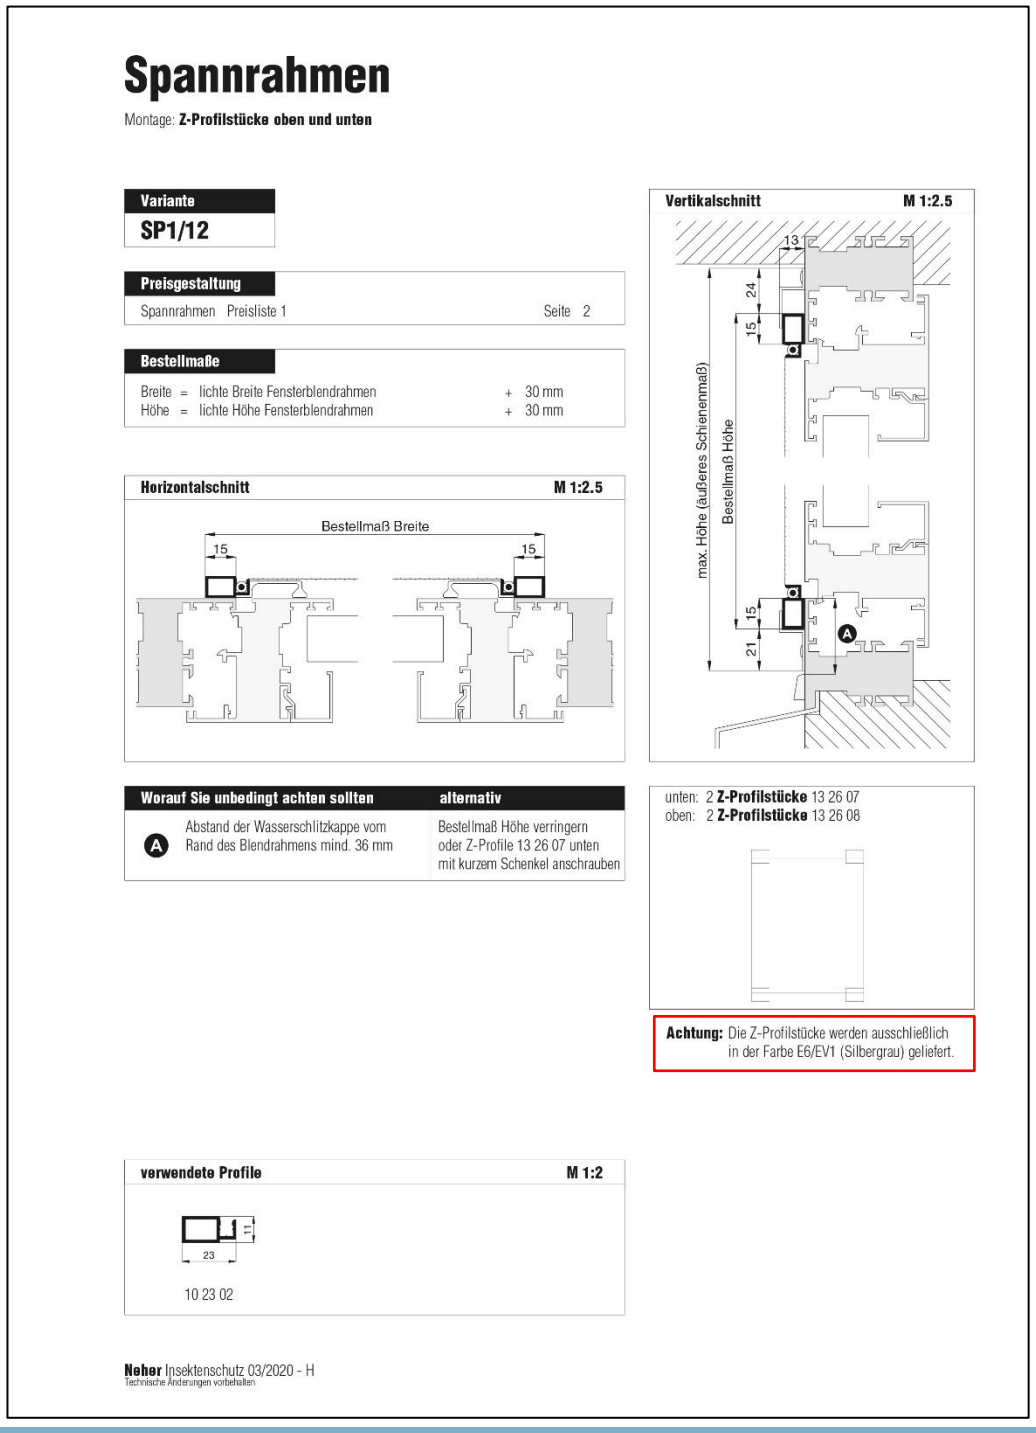

Spannrahmen

Montage: **Z-Profilstücke oben und unten**

Variante
SP1/12

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 1 Seite 2

Bestellmaße

Breite	= lichte Breite Fensterblendrahmen	+	30 mm
Höhe	= lichte Höhe Fensterblendrahmen	+	30 mm

Horizontalschnitt M 1:2.5

Vertikalschnitt M 1:2.5

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 36 mm	Bestellmaß Höhe verringern oder Z-Profile 13 26 07 unten mit kurzem Schenkel anschrauben

unten: 2 **Z-Profilstücke** 13 26 07
oben: 2 **Z-Profilstücke** 13 26 08

Achtung: Die Z-Profilstücke werden ausschließlich in der Farbe E6/EV1 (Silbergrau) geliefert.

verwendete Profile M 1:2

10 23 02

Neher Insektenschutz 03/2020 - H
Technische Änderungen vorbehalten

Neher Flyer „LiSA“

Das Aktionsprospekt (Flyer) „Lichtschachtabdeckungen“ (Art.-Nr. 42 23 13.03), weist auch auf unser Edelstahlgewebe Robustec in der Farbe Mittelgrau hin. Das Gewebe überzeugt nicht nur optisch und durch seine hohe Stabilität, sondern ist auch als Markenname anerkannt.

Forcieren Sie Ihren LiSA Absatz mit dem Neher LiSA-Flyer! Er kann in neutraler Form bestellt werden. (VE= 500 Stück)

Seite 1

Seite 2

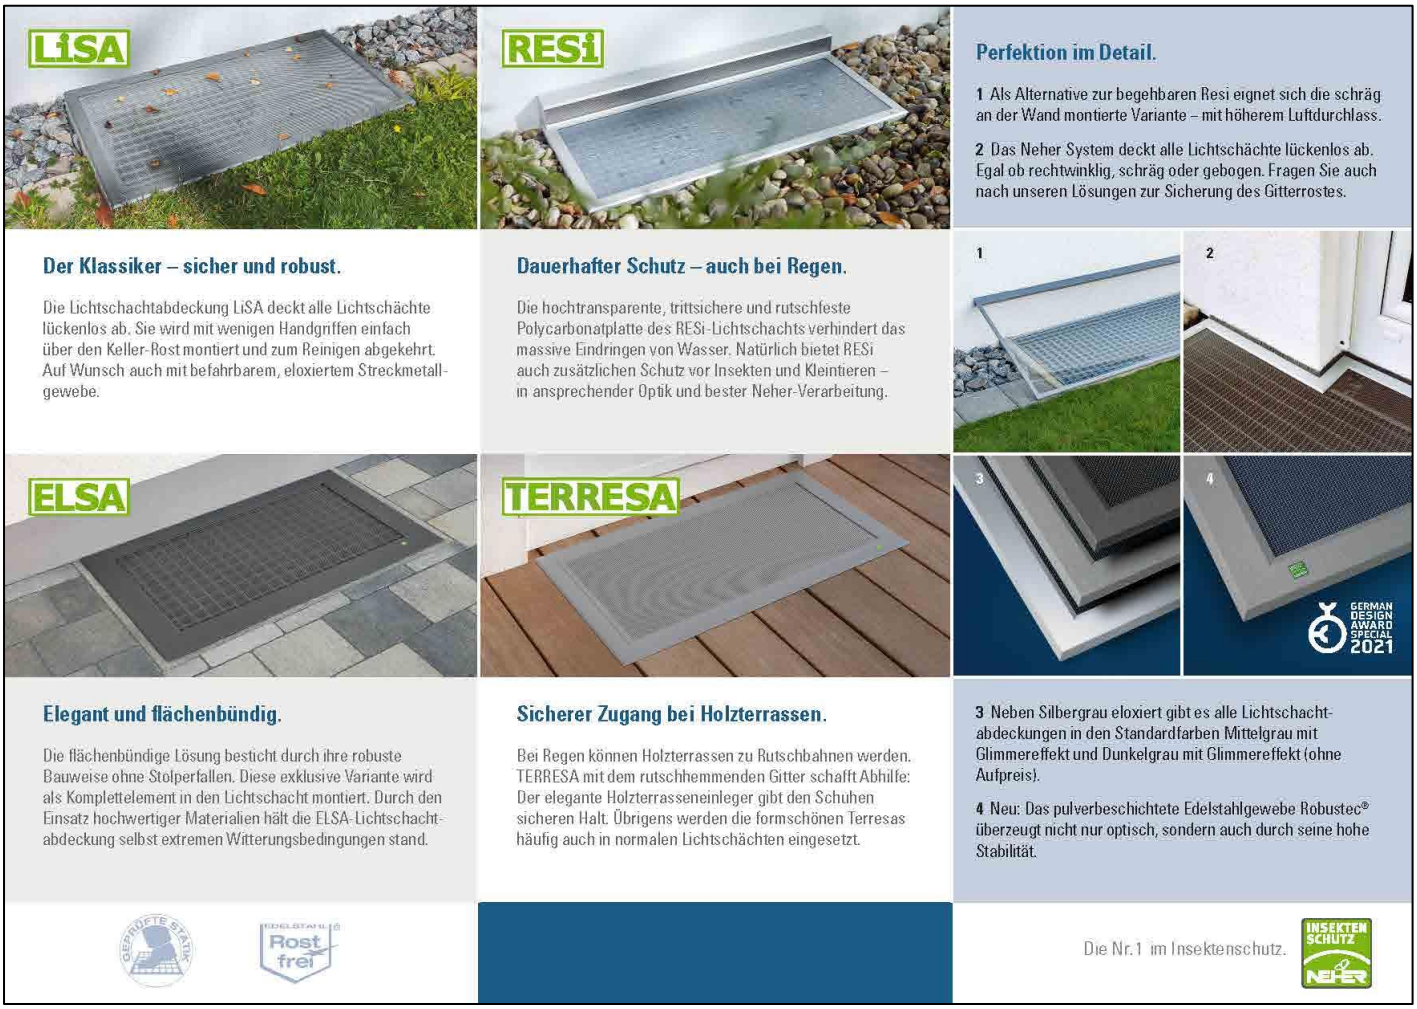
LiSA
RESi
Perfektion im Detail.
1 Als Alternative zur begehbaren Resi eignet sich die schräg an der Wand montierte Variante – mit höherem Luftdurchlass.
2 Das Neher System deckt alle Lichtschächte lückenlos ab. Egal ob rechtwinklig, schräg oder gebogen. Fragen Sie auch nach unseren Lösungen zur Sicherung des Gitterrostes.
Der Klassiker – sicher und robust.
Die Lichtschachtabdeckung LiSA deckt alle Lichtschächte lückenlos ab. Sie wird mit wenigen Handgriffen einfach über den Keller-Rost montiert und zum Reinigen abgekehrt. Auf Wunsch auch mit befahrbarem, eloxiertem Streckmetallgewebe.
Dauerhafter Schutz – auch bei Regen.
Die hochtransparente, trittsichere und rutschfeste Polycarbonatplatte des RESi-Lichtschachts verhindert das massive Eindringen von Wasser. Natürlich bietet RESi auch zusätzlichen Schutz vor Insekten und Kleintieren – in ansprechender Optik und bester Neher-Verarbeitung.
1
2
ELSA
TERRESA
3
4
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021
Elegant und flächenbündig.
Die flächenbündige Lösung besticht durch ihre robuste Bauweise ohne Stolperfallen. Diese exklusive Variante wird als Komplettelement in den Lichtschacht montiert. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien hält die ELSA-Lichtschachtabdeckung selbst extremen Witterungsbedingungen stand.
Sicherer Zugang bei Holzterrassen.
Bei Regen können Holzterrassen zu Rutschbahnen werden. TERRESA mit dem rutschhemmenden Gitter schafft Abhilfe: Der elegante Holzterrasseneinleger gibt den Schuhen sicheren Halt. Übrigens werden die formschönen Terresas häufig auch in normalen Lichtschächten eingesetzt.
3 Neben Silbergrau eloxiert gibt es alle Lichtschachtabdeckungen in den Standardfarben Mittelgrau mit Glimmereffekt und Dunkelgrau mit Glimmereffekt (ohne Aufpreis).
4 Neu: Das pulverbeschichtete Edelstahlgewebe Robustec® überzeugt nicht nur optisch, sondern auch durch seine hohe Stabilität.
Rost frei
Die Nr. 1 im Insektenschutz.
INSEKTEN SCHUTZ
NEHER

Neher Poster „LiSA“

Gleichzeitig bietet Neher das LiSA-Poster (42 23 13.05) für Messen, Ausstellungen, Ihren Ausstellungsraum an. Das auffällige Poster wird Ihre Verkaufsstrategie wirksam untermauern.

Machen auch Sie das Ende der Saison zum Anfang der Saison.
Neher LiSA-Flyer und -Poster werden Ihnen dabei helfen.

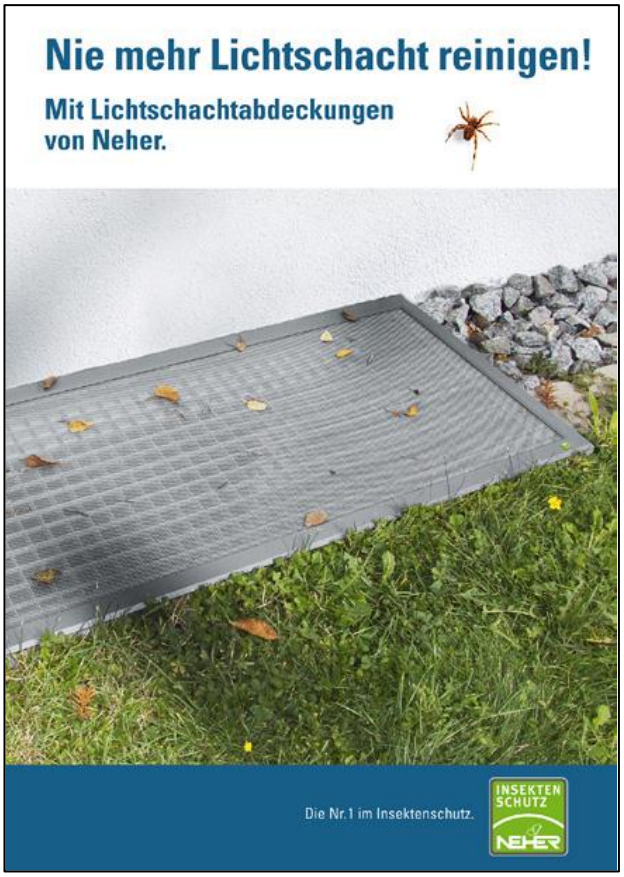

Neher Haftetiketten „LiSA“

Auch auf die von uns kostenlos angebotenen LiSA-Haftetiketten möchten wir Sie noch einmal aufmerksam machen.

Unter der Artikelnummer 42 21 21 können diese bestellt werden und beispielsweise werbewirksam auf Ihren Briefumschlägen, Ihren Geschäftsbriefen oder Ihren versendeten Paketen angebracht werden. Eine zweckdienliche Maßnahme zur Unterstützung Ihrer Verkaufsanstrengungen.
Packen Sie die Chance am Schopf und machen Sie auf sich und Ihr Produkt aufmerksam.

Lassen Sie Ihre Geschäftspost für Sie arbeiten. Mit den ins Auge stechenden Aufklebern können Sie Ihre Werbemaßnahmen erweitern, ohne Ihr hierfür vorgesehenes Budget zu belasten.

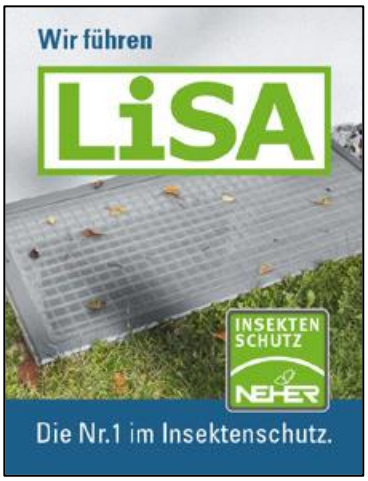

Neher LiSA-Haftetikett (43 x 55mm)
Artikelnummer 42 21 21

8 Tipps für professionelle Verkaufsgespräche

Wer verkaufen will, muss Professionalität ausstrahlen. Wie Sie mit einfachen Regeln bei potenziellen Kunden punkten, lesen Sie hier.

1. Gut vorbereiten

Nehmen Sie sich Zeit für die Vorbereitung: Machen Sie Notizen über die wichtigsten Fakten des potenziellen Kunden - etwa Budget und besondere Vorlieben. Überlegen Sie, wie Sie diesen Wünschen am besten nachkommen können und halten Sie ein entsprechendes Angebot in der Hinterhand.

2. Unterlagen vorlegen

Nehmen Sie alle notwendigen Unterlagen mit ins Verkaufsgespräch, zum Beispiel Prospekte, Preislisten oder Referenzen. Wenn möglich, präsentieren Sie auch eine Produktprobe.

3. Pünktlich sein

Erscheinen Sie nicht auf den letzten Drücker, Unpünktlichkeit wird oft mit Unzuverlässigkeit gleichgesetzt. Achten Sie auch auf ein gepflegtes Äußeres.

4. Kundenwünsche ermitteln

Lassen Sie zunächst den Kunden erzählen und erfragen Sie weitere Informationen über seine Wünsche. Erklären Sie ihm dann verständlich Ihre Leistungen - insbesondere den Nutzen.

5. Priorität einräumen

Zeigen Sie dem Kunden, dass er Ihnen wichtig ist: Nehmen Sie sich Zeit für das Gespräch und vermeiden Sie Störungen, etwa durch Anrufe. Bleiben Sie freundlich - auch bei unangenehmen Themen oder bei Preisverhandlungen.

6. Wissenslücken eingestehen

Geben Sie ruhig zu, wenn Sie einmal nicht weiter wissen. Machen Sie dem Gesprächspartner klar, dass Sie erst Informationen einholen wollen, bevor Sie verbindliche Aussagen machen. Das weckt Vertrauen.

7. Anknüpfungspunkte schaffen

Überreichen Sie dem Käufer am Ende des Gesprächs Ihr Informationsmaterial und Ihre Visitenkarte. Vereinbaren Sie die nächsten Schritte - etwa einen Termin für ein Telefonat oder ein neues Treffen.

8. Notizen machen

Notieren Sie nach dem Gespräch die wichtigsten Informationen und Vereinbarungen, um den Überblick zu behalten. Vermerken Sie den nächsten Gesprächstermin im Kalender und melden Sie sich pünktlich wie vereinbart.

Baufortschritte – neues Neher Logistikzentrum

Auch im neuen Hochregallager gehen die Arbeiten voran. Die Lagerplätze sind eingerichtet. An der Außenfassade wurde das Neher Logo befestigt.

Cartoon

Wer einen Fehler begeht
und ihn nicht korrigiert,
begeht einen zweiten.
Konfuzius