Neher Newsletter März 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Geschäftsfreund,

in der März-Ausgabe des Neher Newsletters möchten wir Sie über weitere Neuheiten und Weiterentwicklungen im Neher System informieren.
Bitte beachten Sie, dass das Update der Neher App, aufgrund der umfangreichen Aktualisierungen und weil möglicherweise viele unserer Kunden gleichzeitig updaten, etwas länger dauern kann.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre unseres monatlichen Newsletters wie immer interessante und erfolgbringende Informationen.

Ihr Neher Team

Inhalt

Produktion / Technik

- Neuheiten ab 03 2022
- Rollo
- Plissee
- LiSA

Marketing / Vertrieb

- Neher Gesamtprospekt DIN A4
- Neher Haftetikett "Insektenschutz"

Organisation / Schulung

- Aktualisierungen in der Neher App
- Aktualisierte und neue Montageanleitungen in der Neher App

Allgemeines

- Neher App Update
- Baufortschritte - neues Neher Logistikzentrum
- Cartoon

Neuheiten 2022 – lieferbar ab März 2022

Rollo

Verschlußgegenstück 14 39 05/06 – RO4
Konstruktionsänderung



14 39 05 - alt

Probleme:

- durch eine erhöhte Reibung der Verschlusszunge in der seitlichen Führungsschiene ist das Verschlussgegenstück schwergängiger
- geringe Montagetoleranz ins Minus
- das Verschlussgegenstück kann bei RO4/9 nach unten überfahren werden
- die Verschlusszunge kann in der Inbusschraube arretieren
- separate Bearbeitung des Verschlussgegenstücks für Zwischenpositionen



14 39 05 - für Zwischenposition bearbeitet

Lösung/Vorteile:

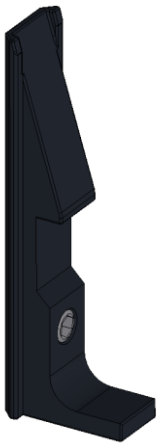

14 39 05 - neu

- neues Verschlussgegenstück mit erhöhter Rampe
- Inbusschraube wird in unterem Anschlag positioniert, dadurch ist kein Hängenbleiben der Verschlusszunge mehr möglich
- mehr Luft zwischen Verschlussgegenstück und Rolloverschlusssatz, dadurch höhere Montagetoleranz
- Anschlag für RO4/9, dadurch kein Überfahren mehr möglich – nicht störend bei anderen Varianten

14 39 06

Plissee

Zusätzliche Größen beim PL2
neue Artikel

Kundenwunsch

- zusätzliche Gewebekitbreite für schmale Plissees, da dort die Optik durch zu viele Gewebefalten eingeschränkt wird
- zusätzliche Höhen für Fenstergrößen

Lösung

- zusätzliche Gewebekit-Breite bis 800 mm
- zusätzliche Gewebekit-Höhen ab 650 mm
- durchgängige Breiten und Höhen für 1- und 2-flügelige Plissee PL2
  - 1-flügelig:Breite 800 bis 3000 mm Höhe 650 bis 3000 mm
  - 2-flügelig:Breite 1600 bis 5000 mm Höhe 650 bis 3000 mm

PL2 für eng anliegende Rollläden

neue Varianten

Kundenwunsch

- Plissee, welches zwischen dem Blendrahmen und dem Rollladen montiert werden kann (Einbauverhältnisse wie bei der Pendeltür)
- trotzdem stabile und platzsparende Ausführung (geringe Paketbreite)

Lösung

- PL2 mit Rahmenprofil mit außermittiger Fahne
  - damit kann das Plissee PL2 bei halbflächenversetzten und flächenversetzten Fenstern und Türen eingesetzt werden
    - wechselseitig einsetzbare Rahmenprofile für 10 bzw. 15 mm Platzbedarf (A)
- zusätzliches Montageprofil (T-Profil) für den unteren Anschluss
  - leicht außermittige Konstruktion zur Anpassung an den Flächenversatz durch Trittschutz

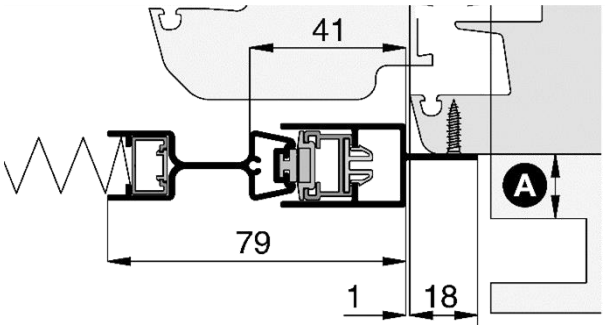



Variante PL2/6

- Einsatz
  - Flächenversetzte Fenster und Türen
  - Schwellenfrei
    - unten mit Laufschiene 104510
    - max. Schräge 9° mit schräger Laufschiene 104512

- Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen
  - mind. 15 mm - alternativ Rahmenprofil drehen ➔ 10 mm

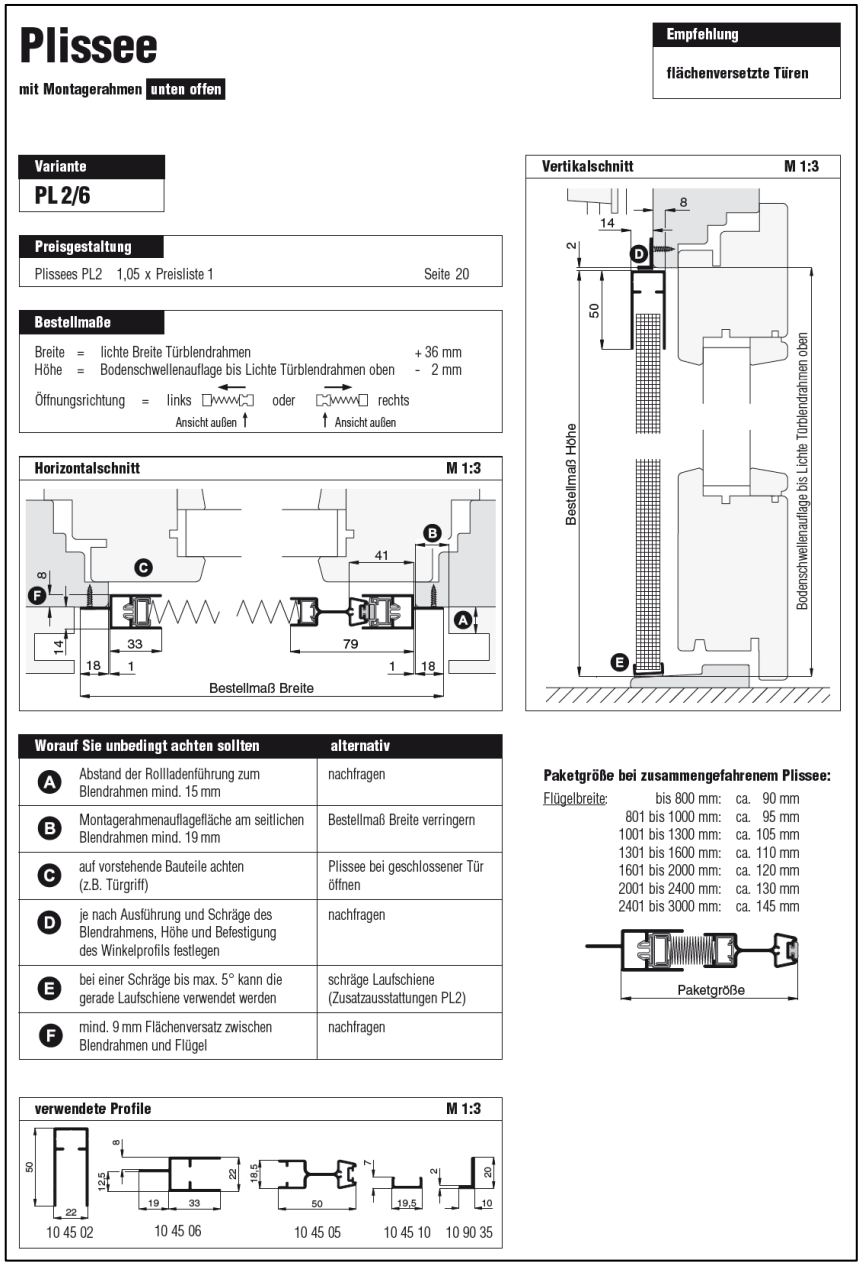

Plissee

mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

flächenversetzte Türen

Variante

PL 2/6

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 1 Seite 20

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm
Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen Ansicht außen

Horizontalschnitt M 1:3

Vertikalschnitt M 1:3

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
D	je nach Ausführung und Schräge des Blendrahmens, Höhe und Befestigung des Winkelprofils festlegen	nachfragen
E	bei einer Schräge bis max. 5° kann die gerade Laufschiene verwendet werden	schräge Laufschiene (Zusatzausstattungen PL2)
F	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen

Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite:
bis 800 mm: ca. 90 mm
801 bis 1000 mm: ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm

verwendete Profile M 1:3

Variante PL2/7

- Einsatz
  - flächenversetze Fenster und Türen
  - unten mit Blendrahmen
    - mit T-förmigem Montageprofil 10 45 40
      - durch Drehung kann Versatz ausgeglichen werden
    - unten mit Laufschiene 10 45 10 (wird aufgeklebt)
- Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen
  - mind. 15 mm - alternativ Rahmenprofil drehen ➔ 10 mm

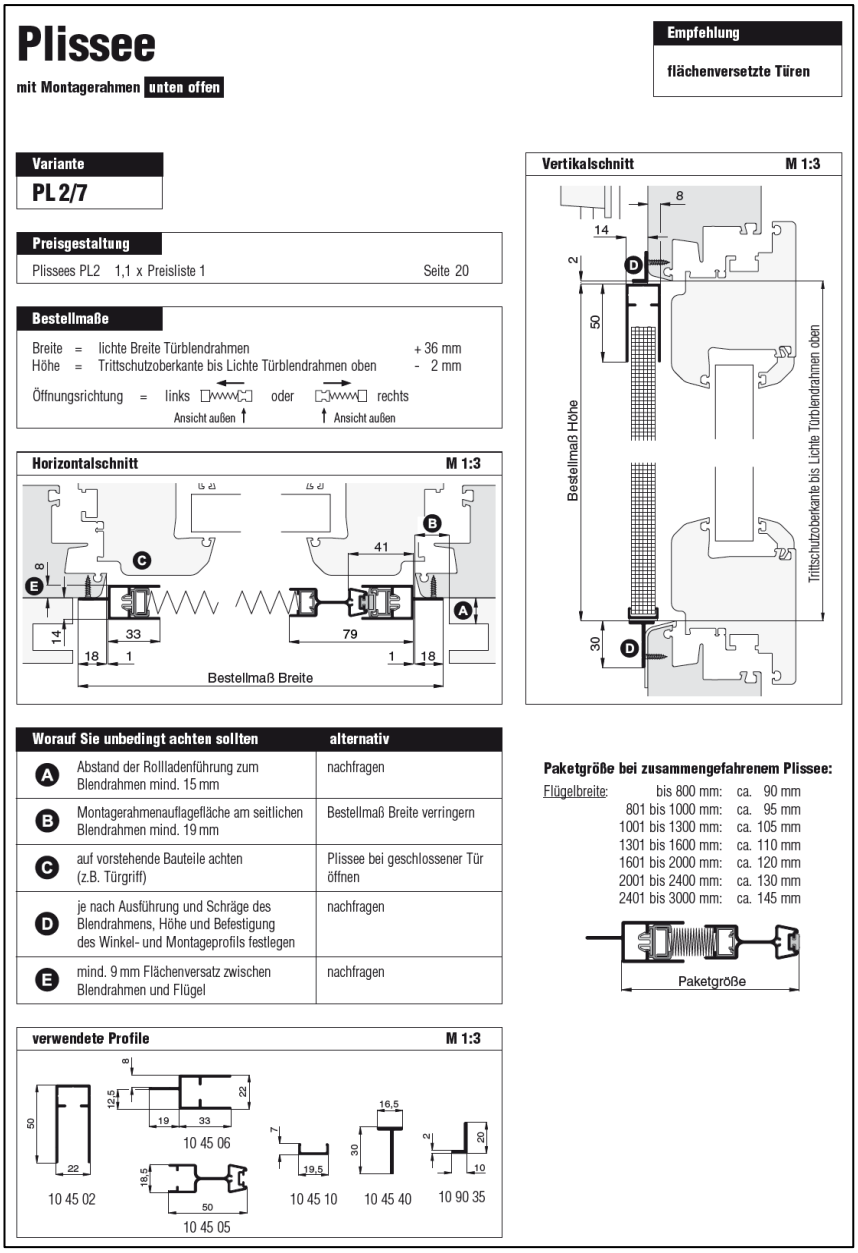

Plissee

mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

flächenversetzte Türen

Variante

PL 2/7

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,1 x Preisliste 1 Seite 20

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = links (Ansicht außen) oder rechts (Ansicht außen)

Horizontalschnitt M 1:3

Vertikalschnitt M 1:3

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
D	je nach Ausführung und Schräge des Blendrahmens, Höhe und Befestigung des Winkel- und Montageprofils festlegen	nachfragen
E	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen

Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite:
bis 800 mm: ca. 90 mm
801 bis 1000 mm: ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm

verwendete Profile M 1:3

PL2 mit Stulpabdichtung

neue Varianten

Kundenwunsch

- 1-flügeliges Plissee für Stulptüren
- 1-flügeliges Plissee für Lüftungs- oder Durchgangsstellungen bei breiten Hebeschiebanlagen

Lösung

Plissee PL2 mit Abdichtung der Gewebeschiene zum Stulp oder zum Hebeschiebeflügel

- Konstruktion von 2-flügeligem PL2 mit seitlich offenem Rahmen, einem Gewebekit und der Gewebeschiene mit Stulpabdichtungsprofil
- Kastenprofil und Laufschiene gehen über die Stulpabdichtung
- Rahmenprofil nur auf der Gewebekitseite
- Einsatz der Gewebekits vom 2-flügeligen PL2

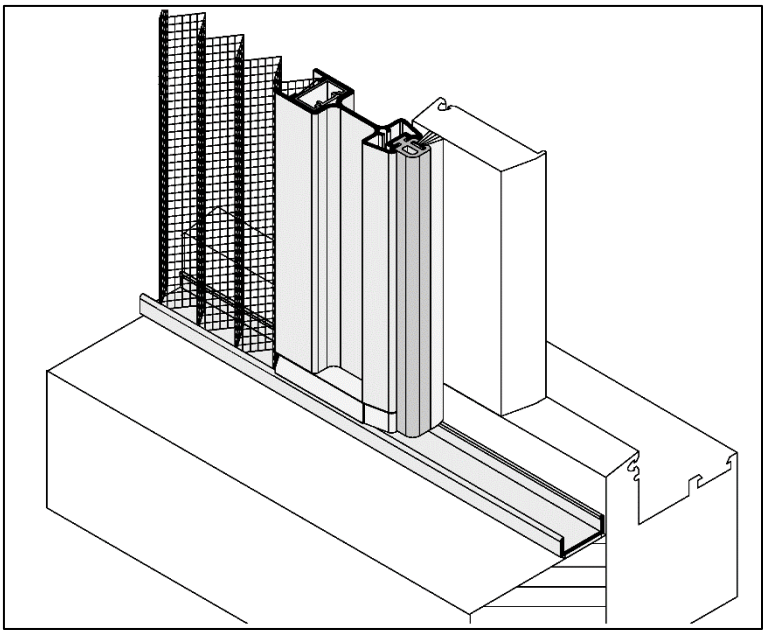

Variante PL2/15

- Einsatz
  - flächenversetzte und flächenbündige Fenster und Türen mit Stulp
  - Hebeschiebeanlage bei Anforderung Geh- und Lüftungsstellung
  - **Montage von vorne auf den Blendrahmen**
    - **unten mit Laufschiene 10 45 10,** alternativ 10 45 12
- Abdichtung zum Fenster- bzw. Türflügel
  - Maß Y entspricht dem Stulpversatz
    - kann über Einsatz verschiedener Bürstendichtungen ausgeglichen werden
- Kastenprofil und Laufschiene gehen über die Stulpabdichtung
  - ohne Mauerleibung, ist die stirnseitige Ansicht von Kasten- und Laufschienenprofil offen sichtbar
  - Mindestlänge über „Bestellmaß Breite 2“ hinaus mind. 335 mm
- Schnurspannung wie bei 2-flügeligem PL2
  - unten mit Schnurfixierung
  - oben in Schnurspannprofilstück

Plissee

Abdichtung zum Stulp, mit einseitigem Montagerahmen unten offen

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulptüren

Variante

PL 2/15

Zur einfacheren Montage wird diese Variante im Standard mit der Zusatzausstattung **separate Kasten-/ Rahmenprofilmontage** ausgeliefert.

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,15 x Preisliste 1 von Bestellmaß Breite 2 Seite 20

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Türblendrahmen bis Mauerleibung	+ 36 mm
Breite 2	=	Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen	+ 48 mm
Höhe	=	Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben	+ 55 mm
Maß Y	=	Stulpversatz zum Blendrahmen	

Öffnungsrichtung Gehflügel = links (Ansicht außen) oder rechts (Ansicht außen)

Horizontalschnitt M 1:3

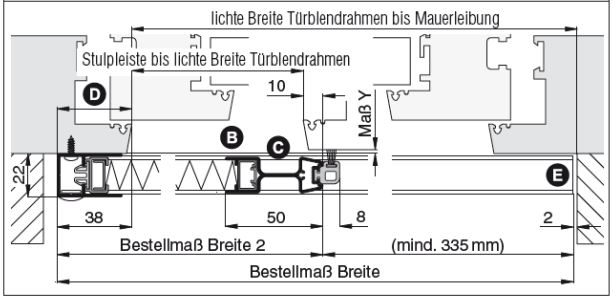

Vertikalschnitt M 1:2.5

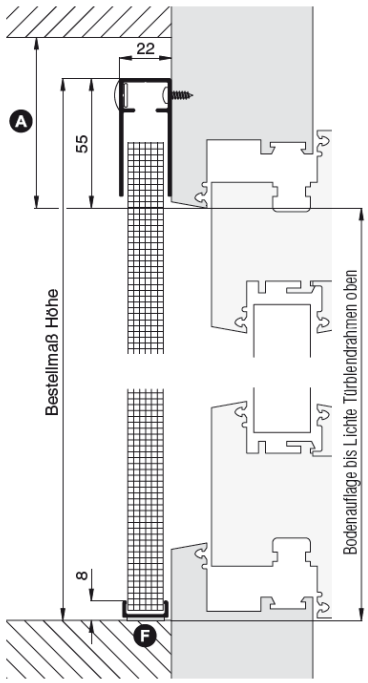

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff, Trittschutz)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen (Türgriff) oder auf Abstand montieren (Trittschutz)
C	Bedienung der Griffleiste von innen	
D	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern
E	ohne Mauerleibung - stirnseitige Ansicht von Kasten- und Laufschienenprofil	nachfragen
F	ebener Boden	PL2/19 (Laufschiene auf Boden anschrauben)

verwendete Profile M 1:3



10 45 02 | 10 45 04 | 10 45 05 | 10 45 10

3-D Ansicht von außen



Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite: (Breite 2)		
	bis 800 mm:	ca. 90 mm
	801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm



Variante PL2/19

- Einsatz
  - flächenversetzte und flächenbündige Fenster und Türen mit Stulp
  - **Montage von vorne auf den Blendrahmen**
    - **unten mit hoher Laufschiene 10 45 14**
    - Laufschiene wird von vorne auf den Blendrahmen geschraubt
- Abdichtung zum Fenster- bzw. Türflügel
  - Maß Y entspricht dem Stulpversatz
    - kann über Einsatz verschiedener Bürstendichtungen ausgeglichen werden
- Kastenprofil und Laufschiene gehen über die Stulpabdichtung
  - ohne Mauerleibung, ist die stirnseitige Ansicht von Kasten- und Laufschienenprofil offen sichtbar
  - Mindestlänge über „Bestellmaß Breite 2“ hinaus mind. 335 mm
- Schnurspannung wie bei 2-flügeligem PL2
  - unten mit Schnurfixierung
  - oben in Schnurspannprofilstück

Plissee

Abdichtung zum Stulp, mit einseitigem Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulptüren

Variante

PL 2/19

Zur einfacheren Montage wird diese Variante im Standard mit der Zusatzausstattung **separate Kasten-/ Rahmenprofilmontage** ausgeliefert.

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,2 x Preisliste 1 von Bestellmaß Breite 2 Seite 20

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Türblendrahmen bis Mauerleibung	+ 36 mm
Breite 2	=	Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen	+ 48 mm
Höhe	=	lichte Höhe Türblendrahmen	+ 80 mm
Maß Y	=	Stulpversatz zum Blendrahmen	

Öffnungsrichtung Gehflügel = links (Ansicht außen) oder rechts (Ansicht außen)

Vertikalschnitt M 1:2.5

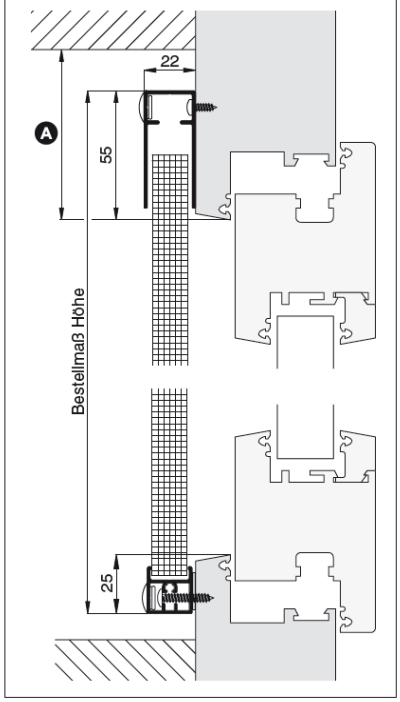

Horizontalschnitt M 1:3

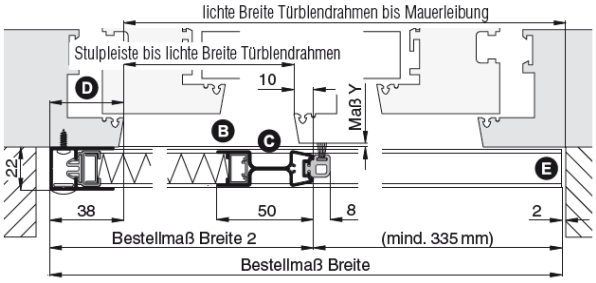

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff, Trittschutz)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen (Türgriff) oder auf Abstand montieren (Trittschutz)
C	Bedienung der Griffleiste von innen	
D	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern
E	ohne Mauerleibung - stirnseitige Ansicht von Kasten- und Laufschienenprofil	nachfragen

3-D Ansicht von außen



Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite: (Breite 2)

bis 800 mm:	ca. 90 mm
801 bis 1000 mm:	ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm:	ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm:	ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm:	ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm:	ca. 130 mm
2401 bis 3000 mm:	ca. 145 mm



verwendete Profile M 1:3

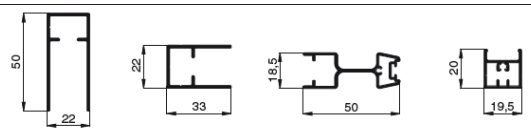

10 45 02 10 45 04 10 45 05 10 45 14

Lichtschachtabdeckungen

Gewebetest für beschichtetes Edelstahlgewebe

- ca. **40% höhere Druckfestigkeit** bei beschichtetem Edelstahlgewebe
- Simulation von Pfennigabsätzen
  - Test der Punktbelastung mit ansteigendem Druck

Edelstahlgewebe unbeschichtet

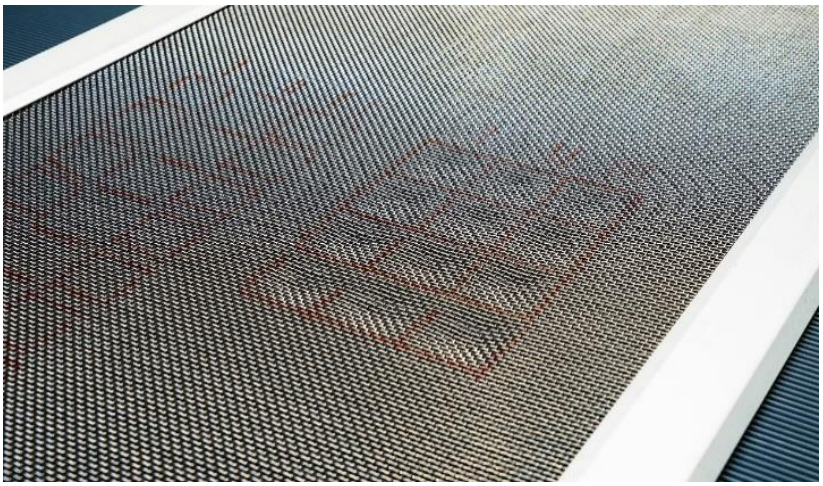

Edelstahlgewebe beschichtet

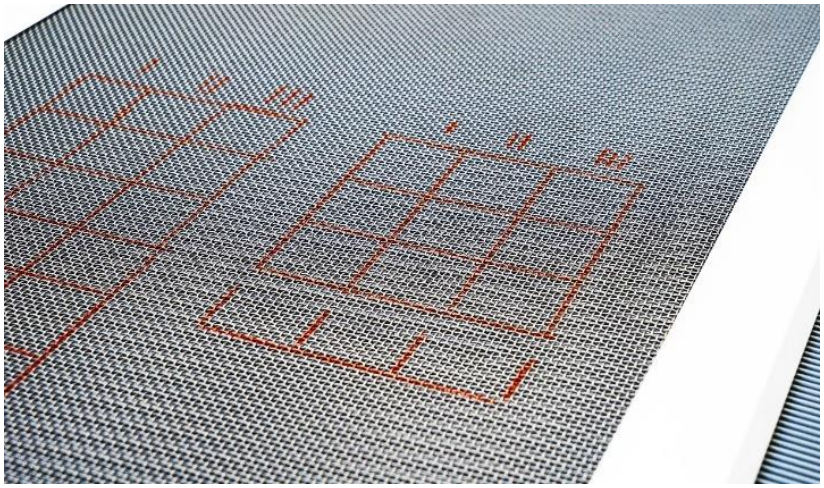

Sichtbare Verschraubung der Lichtschachtabdeckung

bisherige Verschraubung

- mehrteilige Ausführung
  - Schraube + Senkscheibe mit Neoprendichtung
- vorheriges Zusammenstecken notwendig
- optisch markant

Sonderblechschraube 15 09 48.40.TX

neuer Artikel

neue Verschraubung

- 15 09 48.DG.40.TX für beschichtetes Gewebe
- 15 09 48.40.TX für unbeschichtetes Gewebe
- einteilige flache Lösung ohne Senkscheibe
- je nach eingesetztem Gewebe farblich angepasst
- einfachere Montage
- Unauffälliger, flach

Dichtscheibe 15 33 72.19
neuer Artikel

- für Sonderblechschraube 150948.40.TX
  - als Dichtung bei LI2
  - als Isolierschicht bei eloxiertem Streckmetall

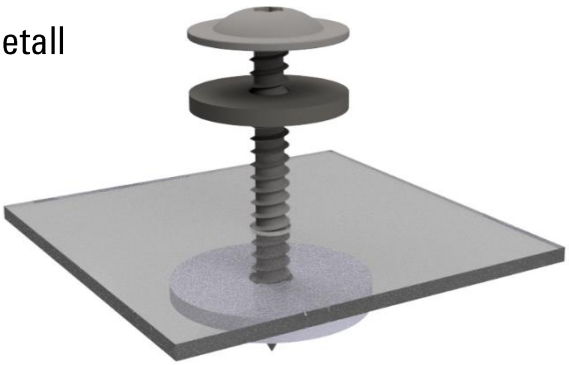

Neher Gesamtprospekt DIN A4

Neher möchte Ihnen das DIN A4-Prospekt mit 32 Seiten, emotionalen Bildern und nur den wichtigsten technischen Informationen zum Neher System anbieten.
Dieses hochwertige und ansprechende Gesamtprospekt sollte in keinem Werbemittelrepertoire fehlen. Mit diesem erhält der Interessent eine Komplettübersicht der Neher Gesamtpalette.

Es kann unter der Artikelnummer 42 20 11 bestellt werden (VE=100 Stück).

Neher Haftetikett „Insektenschutz“

Das Aufkleben von Neher Haftetiketten auf Ihre Geschäftspost, Pakete, usw. ist eine sinnvolle Maßnahme zur Unterstützung Ihrer Verkaufsanstrengungen.
Lassen Sie keine Möglichkeit verstreichen, mit diesen Aufklebern für Ihren Neher Insektenschutz und damit für sich zu werben. Sie stellen damit sicher, dass viele Augen auf Ihr Angebot aufmerksam werden.

Das Haftetikett „Insektenschutz“, in der Größe 42 x 55mm, ist als VE von je 20 Stück lieferbar und kann kostenlos unter der Artikelnummer 42 21 20 bestellt werden.

Neher Haftetikett (43 x 55mm)

Aktualisierungen in der Neher App

Bitte beachten Sie, dass in der Neher App folgende Aktualisierungen vorgenommen wurden.
Achtung! Die Updatezeit kann aufgrund der großen Datenmenge etwas länger dauern.

Unsere Produkte

Variantenfinder

Bestellfix

Kataloge Download

- Hauptkatalog
  - sämtliche Neuheiten eingepflegt

- Masterkatalog
  - neue Varianten bzw. Variantenänderungen hinterlegt

- Sonderkataloge
  - Plissee PL1 – neue Preisliste hinterlegt
  - Elektrorollo ER 120V – neue Preisliste hinterlegt
  - Elektrorollo ER mit Solarmodul – neue Preisliste hinterlegt

Technische Unterlagen

- Gewebedatenblätter (ergänzt und korrigiert)

- Profilübersicht (ergänzt und korrigiert)
  - Profilübersicht, PDF-Datei
  - Abwicklung Profile, PDF-Datei
  - DXF-Profilschnitte

Schulung

- Plissee PL2
    - Datenblätter aktualisiert

Aktualisierte und neue Montageanleitungen in der Neher App

Auch in diesem Monat sind wieder neue und aktualisierte Montageanleitungen in der Neher App zu finden.

Aktualisierungen - Spannrahmen:

- SP1_42_mont, SP1_43_mont, SP1_84_mont
- SP5_42_mont, SP5_43_mont
- SP1_85_mont
- SP1_86_mont
- SP1_87_mont
- SP1_85_mont
- SP2_2_mont
- SP2_2.A08_mont
- SP2_25_mont
- SP2_25.A08_mont
- SP4_2_mont
- SP4_2.A08_mont
- SP4_2.A14_mont
- SP4_25_mont
- SP4_25.A08_mont
- SP4_25.A14_mont
- SP6_2_mont
- SP6_2.A08_mont
- SP6_25_mont
- SP6_25.A08_mont
- SP6_52_mont
- SP6_52.A08_mont
- SP6_75_mont
- SP7_2_mont
- SP7_2.A08_mont
- SP7_2.A14_mont
- SP7_25_mont
- SP7_25.A14_mont
- SP7_52_mont
- SP7_52.A08_mont
- SP7_52.A14_mont
- SP7_75_mont
- SP7_75.A14_mont

Aktualisierung – Plissee:

- PL2_5_mont

Organisation / Schulung

Aktualisierung – Lichtschachtabdeckung

- LI1_1_mont
- LI1_2_mont
- LI1_4_mont
- LI1_7_mont
- LI2_1_mont
- LI2_2_mont
- LI2_4_mont
- LI2_6_mont
- LI2_11_mont
- LI2_12_mont

Neu – Drehrahmen für Türen

- DT3_20_mont
- DT3_21_mont

Neu - Pendeltür

- PT2_76_mont

Neu – Plissee PL2

- PL2_6_mont
- PL2_7_mont
- PL2_15_mont
- PL2_19_mont

Neu – Spannrahmen

- SP1_80_mont
- SP5_22_mont
- SP5_22.A08_mont
- SP5_25_mont
- SP5_25.A08_mont
- SP5_40_mont
- SP5_41_mont
- Video: SP1_80_Montage

Neher App Update

Bitte beachten Sie, dass das Updaten der Neher App aufgrund der Datenmengen, die in diesem Monat geändert wurden, etwas länger dauern kann.
Bei Update-Unterbrechungen sollten Sie die Aktualisierung vielleicht auf einen späteren Zeitraum verlegen, da sicher viele Neher Kunden gleichzeitig updaten werden.

Baufortschritte – neues Neher Logistikzentrum

Zirka 170 LKW lieferten in der letzten Woche den Beton für die erste von drei Bodenplatten. Gleichzeitig haben die Arbeiten an der Außenfassade begonnen.

Außenfassade

neues Hochregallager

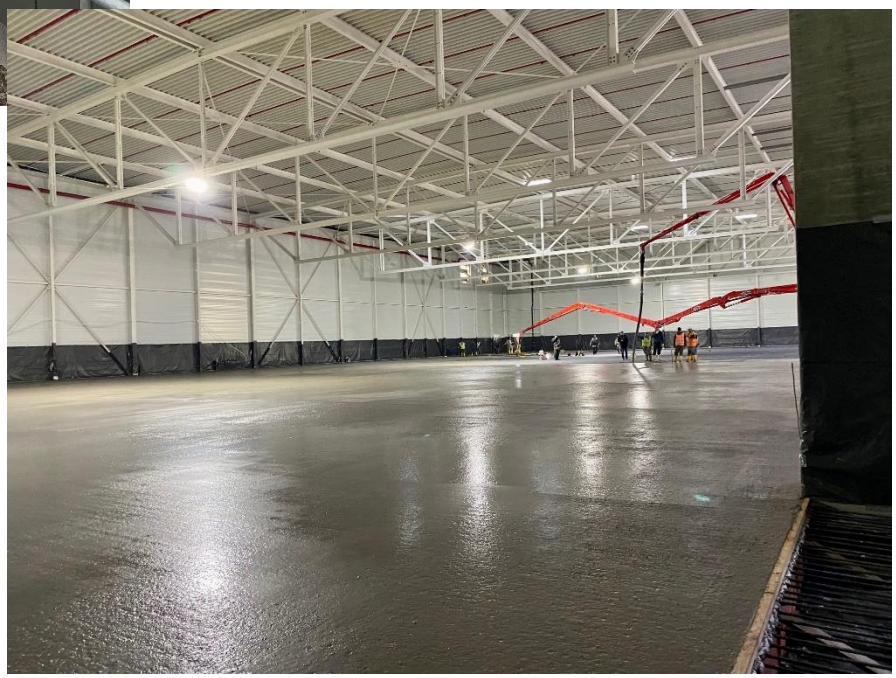

Betonarbeiten

Cartoon